viton

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО АСОРТИМЕНТА

Ревизия 11/2026

Здравейте,

в ежедневната си комуникация с клиентите и с нашите регионални търговци често се сблъсквам с подобни въпроси. Коя боя да изберем? За каква основа е подходяща? Каква е разходната ѝ норма и какъв разредител или втвърдител да използваме?

Затова подготвих **Пътеводител по асортимента на VITON** – практичен помощник, който ще Ви улесни при ориентирането в нашата гама и избора на подходящ продукт.

Докато **Продуктовият каталог 2026** дава цялостен преглед на асортимента, а техническите листове – подробна информация за всеки продукт, този пътеводител е свързващото звено между тях. Прегледно, разбираемо и с най-важното на едно място.

Как да работите с пътеводителя? На **страници 3 и 4** ще намерите бърз избор на продукти според основата. В електронната версия щракнете върху избрания продукт и ще отидете направо на страницата с подробния му преглед.

Освен тези материали разполагате и с нашите дигитални инструменти. На **www.viton.cz** ще намерите предложения за бояджийски системи по отрасли и друга полезна информация. B2B порталът **b2b.viton.cz** служи за съставяне на бояджийски системи, оферти по позиции и най-вече за удобно поръчване на продуктите.

Всички тези инструменти взаимно се допълват и имат обща цел – да улеснят пътя Ви от избора на подходящата боя до нейното поръчване.

Ще се радвам, ако този пътеводител стане Ваш ежедневен помощник – независимо дали при разговор с клиент, при изготвяне на оферта или направо на щанда.

А ако имате нужда от съвет за избора на продукт, технологията на боядисване или ценова оферта, не се колебайте да се обърнете към мен. С удоволствие ще Ви помогна.

Ing. Jan Masopust
търговски отдел на VITON s.r.o.
тел. +420 724 394 639 · cz06@viton.cz

За каква основа?

ДВУКОМПОНЕНТНИ БОИ – с втвърдител

✓ = подходящо според техническия лист · число = страница

Продукт		Тип	 Стомана	 Инокс	 Цинк	Алум.	 Мед	 Дърво	 Минер.	 Пластм.	Стр.
Полиуретани · грундове											
PF 22	Двукомпонентен бързосъхнещ полиуретанов грунд и пълнител	**грунд**	✓		✓	✓					5
Полиуретани · самогрундиращи и покривни											
PE 33	Полиуретанова боя 2 в 1 – грунд и покривна	**грунд и покривна**	✓		✓	✓		✓	✓		6
PE 73	Полиуретанова боя 2 в 1 HS – грунд и покривна	**грунд и покривна**	✓		✓				✓		7
PE 73 DB	Полиуретанова боя 2 в 1 HS в цветове DB	**грунд и покривна**	✓		✓						8
PE 84	Полиуретанова боя 2 в 1 HS – грунд и покривна	**грунд и покривна**	✓		✓				✓		9
Епоксиди · грундове											
ZG 11	Епоксиден антикорозионен грунд	**грунд**	✓		✓				✓		10
ZG 13	Епоксиден антикорозионен грунд	**грунд**	✓	✓	✓	✓			✓		11
ZG 17	Епоксиден антикорозионен грунд HS	**грунд**	✓	✓	✓	✓			✓		12
ZG 18	Епоксиден грунд с цинк (ZnR)	**грунд**	✓								13
ZG 19	Епоксидна боя с железен слюдест оксид	**грунд**	✓		✓						14
Епоксиди · самогрундиращи и покривни											
ZE 53	Епоксидна боя 2 в 1 – грунд и покривна	**грунд и покривна**	✓	✓	✓				✓		15
Епоксиди · проникващ грунд											
ZP 10	Прозрачен епоксиден проникващ грунд за влажни минерални основи	**грунд и покривна**							✓		16
Акрилати · покривни											
ACE 590	Двукомпонентна акрилна покривна боя	**покривна**	✓								17
Други · грундове											
WP 10	Реактивен грунд за стомана и леки метали	**грунд**	✓	✓	✓	✓	✓				18

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz

За каква основа?

ЕДНОКОМПОНЕНТНИ БОИ – без втвърдител

✓ = подходящо според техническия лист · число = страница

Продукт		Тип	Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минер.	Пластм.	Стр.
Алкидни · грундове											
KG 09	Алкиден антикорозионен грунд	**грунд**	✓					✓			19
KG 11	Алкиден антикорозионен грунд	**грунд**	✓					✓			20
KG 13	Алкиден бързосъхнещ грунд за пръскане	**грунд**	✓								21
EG 11	Епоксиестерен антикорозионен грунд	**грунд**	✓		✓						22
Алкидни · самогрундиращи и покривни											
KE 20	Самогрундираща свръхбърза алкидна боя 3 в 1	**грунд и покривна**	✓								23
KE 30	Самогрундираща алкидна боя 3 в 1	**грунд и покривна**	✓					✓			24
KE 31	Самогрундираща алкидно-уретанова боя 3 в 1	**грунд и покривна**	✓					✓			25
KE 53	Самогрундираща алкидна боя 3 в 1	**грунд и покривна**	✓					✓			26
KE 54	Самогрундираща алкидно-уретанова боя 3 в 1	**грунд и покривна**	✓					✓			27
KE 68	Самогрундираща алкидна боя с висок гланц	**грунд и покривна**	✓					✓			28
S 2013	Самогрундираща алкидно-уретанова боя 3 в 1	**грунд и покривна**	✓					✓			29
Акрилати (разтворителни) · самогрундиращи и покривни											
AE 31	Бързосъхнеща самогрундираща акрилна боя 2 в 1	**грунд и покривна**	✓		✓	✓		✓	✓		30
KOVÁŘSKÁ BARVA	Ковашка боя 2 в 1	**грунд и покривна**	✓		✓	✓					31
AC 28	Еднокомпонентна акрилна боя за пластмаси и метали	**грунд и покривна**	✓		✓	✓		✓		✓	32
Акрилати (разтворителни) · покривни											
AC 24	Еднокомпонентна акрилна покривна боя	**покривна**								✓	33
Водоразредими акрилати · грундове											
HAG 08	Водоразредима боя 2 в 1 – грунд и покривна	**грунд и покривна**	✓		✓	✓		✓	✓		34
Водоразредими акрилати · самогрундиращи и покривни											
HAE 30	Самогрундираща водоразредима боя 3 в 1	**грунд и покривна**	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	35
HAE 34	Самогрундираща водоразредима боя 3 в 1	**грунд и покривна**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36
Водоразредими акрилати · лак за минерални основи											
HYDROPROTECT	Защитен водоразредим лак за минерални повърхности	**покривна**							✓		37
Специални · противопожарни бои и лазур											
PLAMOSTOP D	Водоразредима противопожарна боя за дърво	**противопожарна**						✓			38
PLAMOSTOP P9	Водоразредима противопожарна боя за метал	**противопожарна**	✓		✓				✓		39
TIXODECOR	Гелообразен тънкослоен лазур с UV филтър	**покривна**						✓			40

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



PF 22

Двукомпонентен бързосъхнещ полиуретанов грунд и пълнител

двукомпонентна · **грунд** · разтворителна · полумат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL 1001, RAL 7035, RAL 9005

ВТВЪРДИТЕЛ
PH 92 · 8 : 1
препоръчан; може и PH 93 · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
PT 03 / PT 05
пръскане 0–15 % об. · четка 0–18 % об.

СЪХНЕНЕ с PH 92
3 ч
за манипулация · прах 15 мин · допир 1 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ с PH 92
3,5 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
10,4–10,9 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
полумат
20 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **WP 10** стр. 18 (според техническите листове)

ВТВЪРДИТЕЛИ PH 92 екстра бърз, препоръчан: жизнеспособност 3,5 ч, прах 15 мин, допир 1 ч, манипулация 3 ч
PH 93 универсален: жизнеспособност 3,5 ч, прах 30 мин, допир 5 ч, манипулация 10 ч

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ **PE 33** стр. 6 **PE 73** стр. 7 **PE 73 DB** стр. 8 **PE 84** стр. 9 **ACE 590** стр. 17 (според техническите листове)

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
с втвърдител PH 92 (8 : 1 тегл.) – препоръчан			
4 кг	PH 92 0,5 кг	PT 03 0,5 л	PT 03 0,5 л
12 кг	PH 92 1,5 кг	PT 03 1 л	PT 03 2× 1 л или 4 л
с втвърдител PH 93 (8 : 1 тегл.)			
4 кг	PH 93 0,5 кг	PT 03 0,5 л	PT 03 0,5 л
12 кг	PH 93 1,5 кг	PT 03 1 л	PT 03 2× 1 л или 4 л



PE 33

Полиуретанова боя 2 в 1 – грунд и покривна

двукомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · полумат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT, NCS

ВТВЪРДИТЕЛ
PH 97 · 20 : 1
препоръчан; може и PH 92, PH 95 · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
PT 03 / PT 05
пръскане 0–20 % об. · четка 0–24 % об.

СЪХНЕНЕ
8 ч
за манипулация · прах 25 мин · допир 6 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
3,5 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
10,7 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
полумат
30 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ
PF 22 стр. 5 **ZG 11** стр. 10 **ZG 13** стр. 11 **ZG 17** стр. 12 **ZG 18** стр. 13 **ZG 19** стр. 14 **WP 10** стр. 18 **KG 13** стр. 21 **EG 11** стр. 22 (според техническите листове)

ВТВЪРДИТЕЛИ
PH 97 HS универсален, препоръчан
PH 92 екстра бърз
PH 95 бърз
Техническият лист посочва жизнеспособността и времената за съхнене само веднъж, без разграничение по втвърдител – вижте данните по-горе.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
Пръскайте втория слой още 45 минути след първия

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
с втвърдител PH 97 (20 : 1 тегл.) – препоръчан			
0,8 кг	PH 97 0,04 кг	PT 03 0,5 л	PT 03 0,5 л
3 кг	PH 97 0,15 кг	PT 03 0,5 л	PT 03 0,5 л
12 кг	PH 97 0,6 кг	PT 03 2× 1 л или 4 л	PT 03 2× 1 л или 4 л
24 кг	PH 97 1,2 кг	PT 03 4 л или 3× 1 л	PT 03 4 л или 3× 1 л
с втвърдител PH 92 (12 : 1 тегл.)			
12 кг	PH 92 1 кг	PT 03 2× 1 л или 4 л	PT 03 2× 1 л или 4 л
24 кг	PH 92 2 кг	PT 03 4 л или 3× 1 л	PT 03 4 л или 3× 1 л
с втвърдител PH 95 (12 : 1 тегл.)			
12 кг	PH 95 1 кг	PT 03 2× 1 л или 4 л	PT 03 2× 1 л или 4 л
24 кг	PH 95 2 кг	PT 03 4 л или 3× 1 л	PT 03 4 л или 3× 1 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



PE 73

Полиуретанова боя 2 в 1 HS – грунд и покривна

двукомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · полугланц

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT, NCS

ВТВЪРДИТЕЛ
PH 97 · 12 : 1
препоръчан; може и PH 92, PH 95 · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
PT 03 / PT 05
пръскане без разреждане · четка без разреждане

СЪХНЕНЕ с PH 97
15 ч
за манипулация · прах 1 ч · допир 8 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ с PH 97
3,5 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
10–10,8 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
полугланц
50 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **PF 22** стр. 5 **ZG 11** стр. 10 **ZG 13** стр. 11 **ZG 17** стр. 12 **ZG 18** стр. 13 **ZG 19** стр. 14 **WP 10** стр. 18 **KG 13** стр. 21 **EG 11** стр. 22 (според техническите листове)

ВТВЪРДИТЕЛИ
PH 97 HS универсален, препоръчан: жизнеспособност 3,5 ч, прах 1 ч, допир 8 ч, манипулация 15 ч
PH 92 екстра бърз: жизнеспособност 2 ч, прах 15 мин, допир 40 мин, манипулация 1 ч
PH 95 бърз: жизнеспособност 4 ч, прах 35 мин, допир 1 ч 40 мин, манипулация 3 ч

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
При пръскане вторият слой може да се нанесе още след 60 минути, при нанасяне с четка или валяк се препоръчва интервал от 16 часа между слоевете.

СЕРТИФИКАТИ
Сертификат на чешката Správa železnic (корозионна среда C4, валиден до 4/2029): ONS 02 – за метални основи с термично напръскано покритие, система ZG 17 + PE 73; ONS 23 – бояджийска система за нова антикорозионна защита на основата, система ZG 18 + ZG 17 + PE 73; ONS 92 – за горещо поцинковани основи, система ZG 17 + PE 73.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО


Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
с втвърдител PH 97 (12 : 1 тегл.) – препоръчан			
0,8 кг	**PH 97 0,1 кг** претеглете 0,067 кг	**PT 03 0,5 л**	**PT 03 0,5 л**
3 кг	**PH 97 0,25 кг**	**PT 03 0,5 л**	**PT 03 0,5 л**
12 кг	**PH 97 1 кг**	**PT 03 1 л**	**PT 03 1 л**
24 кг	**PH 97 2 кг**	**PT 03 2× 1 л** или 4 л	**PT 03 2× 1 л** или 4 л
с втвърдител PH 92 (8 : 1 тегл.)			
12 кг	**PH 92 1,5 кг**	**PT 03 1 л**	**PT 03 1 л**
24 кг	**PH 92 3 кг**	**PT 03 2× 1 л** или 4 л	**PT 03 2× 1 л** или 4 л
с втвърдител PH 95 (8 : 1 тегл.)			
12 кг	**PH 95 1,5 кг**	**PT 03 1 л**	**PT 03 1 л**
24 кг	**PH 95 3 кг**	**PT 03 2× 1 л** или 4 л	**PT 03 2× 1 л** или 4 л



PE 73 DB

Полиуретанова боя 2 в 1 HS в цветове DB

двукомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · полугланц

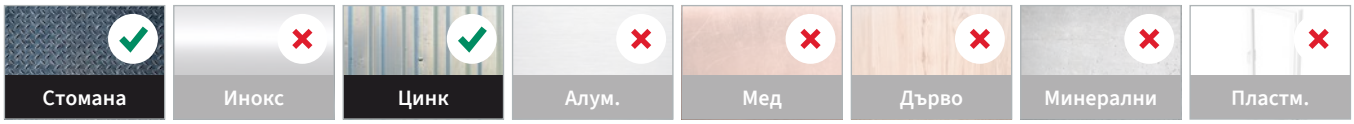

ЦВЕТОВЕ
DB

ВТВЪРДИТЕЛ
PH 97 · 12 : 1
препоръчан; може и PH 92, PH 95 · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
PT 03
пръскане 0–13 % об. · четка 0–19 % об.

СЪХНЕНЕ с PH 97
1 ч
за манипулация · прах 20 мин · допир 45 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ с PH 97
3 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
9,5–9,9 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
полугланц
50 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **PF 22** стр. 5 **ZG 13** стр. 11 **ZG 17** стр. 12 **ZG 18** стр. 13 **ZG 19** стр. 14 **WP 10** стр. 18 **KG 13** стр. 21 **EG 11** стр. 22 (според техническите листове)

ВТВЪРДИТЕЛИ
PH 97 HS универсален, препоръчан: жизнеспособност 3 ч, прах 20 мин, допир 45 мин, манипулация 1 ч
PH 92 екстра бърз: жизнеспособност 3,5 ч, прах 10 мин, допир 30 мин, манипулация 45 мин
PH 95 бърз: жизнеспособност 3 ч, прах 10 мин, допир 35 мин, манипулация 1 ч 20 мин

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
При нанасяне с четка или валяк препоръчителният интервал между слоевете е 16 часа, при безвъздушно пръскане следващият слой може да се нанесе след 60 минути.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
с втвърдител PH 97 (12 : 1 тегл.) – препоръчан			
12 кг	**PH 97 1 кг**	**PT 03 1 л**	**PT 03 1 л**
24 кг	**PH 97 2 кг**	**PT 03 2× 1 л** или 4 л	**PT 03 4 л** или 2× 1 л
с втвърдител PH 92 (8 : 1 тегл.)			
12 кг	**PH 92 1,5 кг**	**PT 03 1 л**	**PT 03 2× 1 л** или 4 л
24 кг	**PH 92 3 кг**	**PT 03 2× 1 л** или 4 л	**PT 03 4 л** или 3× 1 л
с втвърдител PH 95 (8 : 1 тегл.)			
12 кг	**PH 95 1,5 кг**	**PT 03 1 л**	**PT 03 2× 1 л** или 4 л
24 кг	**PH 95 3 кг**	**PT 03 2× 1 л** или 4 л	**PT 03 4 л** или 3× 1 л


VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



PE 84

Полиуретанова боя 2 в 1 HS – грунд и покривна

двукомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · висок гланц

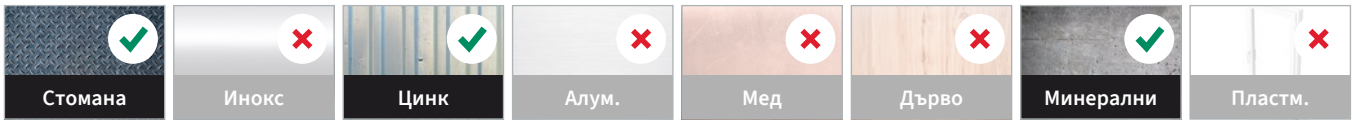

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT, NCS

ВТВЪРДИТЕЛ
PH 97 · 9 : 1
препоръчан; може и PH 92, PH 95 · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
PT 03 / PT 05
пръскане 0–7 % об. · четка без разреждане

СЪХНЕНЕ с PH 97
16 ч
за манипулация · прах 1 ч 20 мин · допир 8 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ с PH 97
4,5 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
11,2–12 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
висок гланц
95 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ
PF 22 стр. 5 **ZG 11** стр. 10 **ZG 13** стр. 11 **ZG 17** стр. 12 **ZG 18** стр. 13 **ZG 19** стр. 14 **WP 10** стр. 18 **KG 13** стр. 21 **EG 11** стр. 22 (според техническите листове)

ВТВЪРДИТЕЛИ
PH 97 HS универсален, препоръчан: жизнеспособност 4,5 ч, прах 1 ч 20 мин, допир 8 ч, манипулация 16 ч
PH 92 екстра бърз: жизнеспособност 2,5 ч, прах 45 мин, допир 2 ч 50 мин, манипулация 3 ч 20 мин
PH 95 бърз: жизнеспособност 4 ч, прах 45 мин, допир 4 ч 10 мин, манипулация 7 ч

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
Вторият слой може да се пръска 60 минути след нанасянето на първия слой или след 16 часа при нанасяне с четка или валяк.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
с втвърдител PH 97 (9 : 1 тегл.) – препоръчан			
0,8 кг	**PH 97 0,1 кг** претеглете 0,089 кг	**PT 03 0,5 л**	**PT 03 0,5 л**
3,6 кг	**PH 97 0,4 кг**	**PT 03 0,5 л**	**PT 03 0,5 л**
9 кг	**PH 97 1 кг**	**PT 03 0,5 л**	**PT 03 0,5 л**
18 кг	**PH 97 2 кг**	**PT 03 1 л**	**PT 03 1 л**
с втвърдител PH 92 (6 : 1 тегл.)			
9 кг	**PH 92 1,5 кг**	**PT 03 0,5 л**	**PT 03 0,5 л**
18 кг	**PH 92 3 кг**	**PT 03 1 л**	**PT 03 1 л**
с втвърдител PH 95 (6 : 1 тегл.)			
9 кг	**PH 95 1,5 кг**	**PT 03 0,5 л**	**PT 03 0,5 л**
18 кг	**PH 95 3 кг**	**PT 03 1 л**	**PT 03 1 л**



ZG 11

Епоксиден антикорозионен грунд

двукомпонентна · **грунд** · разтворителна · мат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL 7035

ВТВЪРДИТЕЛ
ZH 93 · 7 : 1
препоръчан · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
ZT 03
пръскане 0–7 % об. ·
четка 0–7 % об.

СЪХНЕНЕ
2 ч
за манипулация ·
прах 15 мин · допир 45 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
3 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
8,7 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
мат
2 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **ZG 18** стр. 13 **WP 10** стр. 18 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ Покривните бои PE 33, PE 73, PE 84, ZE 53, KE 53, KE 54 могат да се пръскат още след 45 минути. За постигане на по-висока твърдост, по-бързо изсъхване и по-гладка повърхност или при нанасяне с четка/валяк препоръчваме покривната боя да се нанесе след 16 часа.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ **PE 33** стр. 6 **PE 73** стр. 7 **PE 84** стр. 9 **ZE 53** стр. 15 **KE 53** стр. 26 **KE 54** стр. 27 (според техническите листове)

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
28 кг	ZH 93 4 кг	ZT 03 1 л	ZT 03 1 л



ZG 13

Епоксиден антикорозионен грунд

двукомпонентна · **грунд** · разтворителна · мат

ЕПОКСИДИ

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL 7035

ВТВЪРДИТЕЛ
ZH 93 · 6 : 1
препоръчан; може и ZH 91 · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
ZT 03
пръскане 0–10 % об. · четка 0–11 % об.

СЪХНЕНЕ с ZH 93
3 ч
за манипулация · прах 35 мин · допир 1 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ с ZH 93
3 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
10,5 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
мат
2 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **ZG 18** стр. 13 **WP 10** стр. 18 (според техническите листове)

ВТВЪРДИТЕЛИ **ZH 93** универсален, препоръчан: жизнеспособност 3 ч, прах 35 мин, допир 1 ч, манипулация 3 ч
ZH 91 бърз: жизнеспособност 3 ч, прах 10 мин, допир 55 мин, манипулация 1 ч 15 мин

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ Като покривни слоеве след 30 минути могат да се използват бои от типа PE, ZE или KE. За постигане на по-висока твърдост, по-бързо изсъхване и по-гладка повърхност или при нанасяне с четка или валяк препоръчваме покривният слой да се нанесе след 16 часа.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ **PE 33** стр. 6 **PE 73** стр. 7 **PE 73 DB** стр. 8 **PE 84** стр. 9 **ZG 19** стр. 14 **ZE 53** стр. 15 **KE 20** стр. 23 **KE 30** стр. 24 **KE 31** стр. 25 **KE 53** стр. 26 **KE 54** стр. 27 **KE 68** стр. 28 (според техническите листове)

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
с втвърдител ZH 93 (6 : 1 тегл.) – препоръчан			
0,6 кг	ZH 93 0,1 кг	ZT 03 0,5 л	ZT 03 0,5 л
3 кг	ZH 93 0,5 кг	ZT 03 0,5 л	ZT 03 0,5 л
12 кг	ZH 93 2 кг	ZT 03 1 л	ZT 03 1 л
24 кг	ZH 93 4 кг	ZT 03 2× 1 л или 4 л	ZT 03 2× 1 л или 4 л
с втвърдител ZH 91 (12 : 1 тегл.)			
12 кг	ZH 91 1 кг	ZT 03 1 л	ZT 03 1 л
24 кг	ZH 91 2 кг	ZT 03 2× 1 л или 4 л	ZT 03 2× 1 л или 4 л



ZG 17

Епоксиден антикорозионен грунд HS

двукомпонентна · **грунд** · разтворителна · полумат · 30 GU

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL 7032, RAL 7035, VIT 0100, VIT 0110, VIT 0840

ВТВЪРДИТЕЛ
ZH 96 · 10 : 1
препоръчан · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
ZT 03
пръскане 0–13 % об. · четка 0–17 % об.

СЪХНЕНЕ
3 ч
за манипулация · прах 70 мин · допир 2,5 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
2 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
12,0 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ГРУНД ПОД НЕЯ
ZG 18 стр. 13 **WP 10** стр. 18 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
При необходимост покривни бои от типа PE или ZE могат да се нанасят още след 2 часа в зависимост от условията и вида на покривната боя. За постигане на по-висока твърдост, по-бързо изсъхване и по-гладка повърхност при нанасяне с четка или валяк се препоръчва покривната боя да се нанася след 16 часа.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ
PE 33 стр. 6 **PE 73** стр. 7 **PE 73 DB** стр. 8 **PE 84** стр. 9 **ZG 19** стр. 14 **ZE 53** стр. 15 (според техническите листове)

СЕРТИФИКАТИ
Сертификат на чешката Správa železnic (корозионна среда C4, валиден до 4/2029): ONS 02 – за метални основи с термично напръскано покритие, система ZG 17 + PE 73; ONS 23 – бояджийска система за нова антикорозионна защита на основата, система ZG 18 + ZG 17 + PE 73; ONS 92 – за горещо поцинковани основи, система ZG 17 + PE 73.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
15 кг	ZH 96 1,5 кг	**ZT 03 1 л**	**ZT 03 2× 1 л** или 4 л
30 кг	ZH 96 3 кг	**ZT 03 4 л** или 2× 1 л	**ZT 03 4 л** или 3× 1 л



ZG 18

Епоксиден грунд с цинк (ZnR)

двукомпонентна · **грунд** · разтворителна · мат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
VIT 0113

ВТВЪРДИТЕЛ
ZH 96 · 30 : 1
препоръчан · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
ZT 03
пръскане 0–6 % об. ·
четка 0–10 % об.

СЪХНЕНЕ
3,5 ч
за манипулация ·
прах 15 мин · допир 3 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
1,5 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
6,4 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
мат
5 GU

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ

PE 33 стр. 6 **PE 73** стр. 7 **PE 73 DB** стр. 8 **PE 84** стр. 9 **ZG 11** стр. 10 **ZG 13** стр. 11 **ZG 17** стр. 12 **ZG 19** стр. 14 **ZE 53** стр. 15 (според техническите листове)

СЕРТИФИКАТИ

Сертификат на чешката Správa železnic (корозионна среда C4, валиден до 4/2029): ONS 23 – бояджийска система за нова антикорозионна защита на основата, система ZG 18 + ZG 17 + PE 73.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
15 кг	ZH 96 0,5 кг	ZT 03 0,5 л	ZT 03 0,5 л
30 кг	ZH 96 1 кг	ZT 03 0,5 л	ZT 03 1 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



ZG 19

Епоксидна боя с железен слюдест оксид

двукомпонентна · **грунд** · разтворителна · полугланц

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
VIT 0111

ВТВЪРДИТЕЛ
ZH 96 · 8 : 1
препоръчан · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
ZT 03
пръскане 0–20 % об. ·
четка 0–20 % об.

СЪХНЕНЕ
3 ч
за манипулация ·
прах 50 мин · допир 2,5 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
2 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
12,8 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
полугланц
50 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ
ZG 13 стр. 11 **ZG 17** стр. 12 **ZG 18** стр. 13 **WP 10** стр. 18 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
Покривни бои от типа ZE и PE могат да се нанасят още след 60 минути, като за постигане на по-висока твърдост, по-бързо изсъхване и по-гладка повърхност или при нанасяне с четка или валяк се препоръчва покривната боя да се нанесе след 16 часа.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ
PE 33 стр. 6 **PE 73** стр. 7 **PE 73 DB** стр. 8 **PE 84** стр. 9 **ZE 53** стр. 15 (според техническите листове)

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
24 кг	ZH 96 3 кг	ZT 03 **4 л** или 3× 1 л	ZT 03 **4 л** или 3× 1 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



ZE 53

Епоксидна боя 2 в 1 – грунд и покривна

двукомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · полумат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT

ВТВЪРДИТЕЛ
ZH 93 · 8 : 1
препоръчан · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
ZT 03
пръскане 0–7 % об. ·
четка 0–13 % об.

СЪХНЕНЕ
4 ч
за манипулация ·
прах 30 мин · допир 60 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
3 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
11,5 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
полумат
30 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **ZG 11** стр. 10 **ZG 13** стр. 11 **ZG 17** стр. 12 **ZG 18** стр. 13 **ZG 19** стр. 14 **WP 10** стр. 18 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ Евентуален втори слой можете да пръскате 45 минути след нанасянето на първия слой. За постигане на гладка повърхност или при нанасяне с четка/валяк препоръчваме нанасяне 16 часа след нанасянето на предходния слой.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,8 кг	ZH 93 0,1 кг	ZT 03 0,5 л	ZT 03 0,5 л
3,2 кг	ZH 93 0,4 кг	ZT 03 0,5 л	ZT 03 0,5 л
8 кг	ZH 93 1 кг	ZT 03 0,5 л	ZT 03 1 л
24 кг	ZH 93 3 кг	ZT 03 1 л	ZT 03 2× 1 л или 4 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



ZP 10

Прозрачен епоксиден проникващ грунд за влажни минерални основи

двукомпонентна | **грунд и покривна** | без разтворители

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

ЦВЕТОВЕ
Прозрачен

ВТВЪРДИТЕЛ
ZH 96 · 100 : 60
препоръчан · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
без разредител
използва се в доставения вид

СЪХНЕНЕ
48 ч
за манипулация · прах 8 ч · допир 12 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
30 мин
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
2–3,3 м²/кг
суха основа; влажна макс. 1,7 м²/кг

НАНАСЯНЕ
четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
—

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Препоръчителната температура на основата, околната среда, материала и продуктите при работа е от +10 °C до +25 °C, относителна влажност макс. 85%. Температурата на основата и на не напълно втвърдения продукт трябва да бъде най-малко с 3 °C над точката на оросяване. Не допускайте кондензация на влага по повърхността от началото на подготовката до пълното втвърдяване на продуктите. По време на втвърдяването осигурете достатъчна вентилация и не превишавайте максималната относителна влажност.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ

След 24 часа ZP 10 може да се покрие с произволна епоксидна или полиуретанова система.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
8,75 кг	ZH 96 5,25 кг	без разредител	без разредител
17,5 кг	ZH 96 10,5 кг	без разредител	без разредител

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



ACE 590

Двукомпонентна акрилна покривна боя

двукомпонентна · **покривна** · разтворителна · висок гланц · 95 GU

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT, NCS, цветове по фирмените стандарти на производителите на транспортна техника

ВТВЪРДИТЕЛ
АН 60 · 3 : 1
препоръчан; може и АН 65 · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
АТ 10 / АТ 20
пръскане при нужда

СЪХНЕНЕ с АН 60
15 ч
за манипулация · прах 30 мин · допир 6 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ с АН 60
5 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
11,0 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ГРУНД ПОД НЕЯ **PF 22** стр. 5 (според техническите листове)

ВТВЪРДИТЕЛИ **АН 60** стандартен, препоръчан: жизнеспособност 5 ч, прах 30 мин, допир 6 ч, манипулация 15 ч
АН 65 бавен: жизнеспособност 7 ч, прах 40 мин, допир 7 ч, манипулация 15 ч

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ Нанасяне върху ACE 590: ако вече е изсъхнал през нощта или е бил загрят, нанесете междинен слой прозрачен лак.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
с втвърдител АН 60 (3 : 1 тегл.) – препоръчан			
0,75 кг	АН 60 0,25 кг	АТ 10 1 л	—
3 кг	АН 60 1 кг	АТ 10 1 л	—
9 кг	АН 60 3 кг	АТ 10 1 л	—
18 кг	2× АН 60 3 кг	АТ 10 2× 1 л или 5 л	—
с втвърдител АН 65 (3 : 1 тегл.)			
0,75 кг	АН 65 0,25 кг	АТ 10 1 л	—
3 кг	АН 65 1 кг	АТ 10 1 л	—
9 кг	АН 65 3 кг	АТ 10 1 л	—
18 кг	2× АН 65 3 кг	АТ 10 2× 1 л или 5 л	—

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



WP 10

Реактивен грунд за стомана и леки метали

двукомпонентна · **грунд** · мат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL 1015

ВТВЪРДИТЕЛ
WH 90 · 1 : 1
препоръчан · тегл.

РАЗРЕДИТЕЛ
без разредител
използва се в доставения вид

СЪХНЕНЕ
20 мин
за манипулация · прах 5 мин · допир 15 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
24 ч
след смесване с втвърдителя

РАЗХОДНА НОРМА
22,3 м²/кг
при 10 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
мат
2 GU

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ

Следващи слоеве от типа ZG, PG, PE и ZE могат да се нанасят след 20–30 минути.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ

PF 22 стр. 5 **PE 33** стр. 6 **PE 73** стр. 7 **PE 73 DB** стр. 8 **PE 84** стр. 9 **ZG 11** стр. 10 **ZG 13** стр. 11 **ZG 17** стр. 12 **ZG 19** стр. 14 **ZE 53** стр. 15 (според техническите листове)

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,8 кг	WH 90 0,8 кг	без разредител	без разредител
4 кг	WH 90 4 кг	без разредител	без разредител



KG 09

Алкиден антикорозионен грунд

еднокомпонентна · **грунд** · разтворителна · мат · 2 GU

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL 7035, VIT 0100, VIT 0110, VIT 0199, VIT 0840

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
KT 01
пръскане 0–13 % об. · четка 0–14 % об.

СЪХНЕНЕ
60 мин
за манипулация · прах 35 мин · допир 45 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
9,2 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
След около 30 минути могат да се нанасят покривни слоеве от типа KE и S 2013. За най-добри резултати препоръчваме покривният слой да се нанесе едва 12 часа след нанасянето на KG 09.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ
KE 30 стр. 24 **KE 31** стр. 25 **KE 53** стр. 26 **KE 54** стр. 27 **KE 68** стр. 28 **S 2013** стр. 29 (според техническите листове)

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
30 кг	—	**KT 01 2× 1 л** или 4 л	**KT 01 4 л** или 2× 1 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



KG 11

Алкиден антикорозионен грунд

еднокомпонентна · **грунд** · мат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
VIT 0100, VIT 0110, VIT 0840

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
КТ 01 / КТ 04
пръскане 9 % об. · четка 13 % об.

СЪХНЕНЕ
90 мин
за манипулация · прах 50 мин · допир 60 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
9,0 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
мат
2 GU

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
Покривните бои KE 30, KE 31, KE 53, KE 54 или S 2013 могат да се пръскат още след 40 минути. За постигане на по-висока твърдост, по-бързо изсъхване и по-гладка повърхност или при нанасяне с четка/валяк препоръчваме покривната боя да се нанесе след 16 часа.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ
KE 30 стр. 24 **KE 31** стр. 25 **KE 53** стр. 26 **KE 54** стр. 27 **S 2013** стр. 29 (според техническите листове)

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,7 кг	—	**КТ 01 1 л**	**КТ 04 0,5 л**
3,5 кг	—	**КТ 01 1 л**	**КТ 04 0,5 л**
15 кг	—	**КТ 01 2× 1 л** или 4 л	**КТ 04 4 л** или 2× 1 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



KG 13

Алкиден бързосъхнещ грунд за пръскане

еднокомпонентна · **грунд** · разтворителна · мат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL 7035, VIT 0100, VIT 0110, VIT 0840

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
KT 01 / KT 02
пръскане 8 % об. · четка 5 % об.

СЪХНЕНЕ
60 мин
за манипулация · прах 15 мин · допир 30 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
8,2 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
мат
2 GU

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ

Покривните бои KE, S 2013 или PE могат да се пръскат още след 30 минути. За по-бързо изсъхване или при нанасяне с четка/валяк препоръчваме покривната боя да се нанесе след 16 часа.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ

PE 33 стр. 6 **PE 73** стр. 7 **PE 73 DB** стр. 8 **PE 84** стр. 9 **KE 20** стр. 23 **KE 30** стр. 24 **KE 31** стр. 25 **KE 53** стр. 26 **KE 54** стр. 27 **KE 68** стр. 28 **S 2013** стр. 29 (според техническите листове)

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,7 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 02 1 л**
3,5 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 02 1 л**
12 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 02 1 л**
25 кг	—	**KT 01 4 л** или 2× 1 л	**KT 02 2× 1 л** или 4 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



EG 11

Епоксиестерен антикорозионен грунд

еднокомпонентна · **грунд** · разтворителна · мат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL 7035

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
КТ 05
пръскане без разреждане · четка без разреждане

СЪХНЕНЕ
70 мин
за манипулация · прах 10 мин · допир 30 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
8,0 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
мат
2 GU

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ

Покривните бои от сериите HAE, KE, PE и S 2013 могат да се пръскат още след 30 минути. За постигане на по-висока твърдост, по-бързо изсъхване и по-гладка повърхност или при нанасяне с четка/валяк препоръчваме покривната боя да се нанесе след 16 часа.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ

PE 33 стр. 6 **PE 73** стр. 7 **PE 73 DB** стр. 8 **PE 84** стр. 9 **KE 20** стр. 23 **KE 30** стр. 24 **KE 31** стр. 25 **KE 53** стр. 26 **KE 54** стр. 27 **KE 68** стр. 28 **S 2013** стр. 29 **HAE 30** стр. 35 **HAE 34** стр. 36 (според техническите листове)

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,7 кг	—	**КТ 05 1 л**	**КТ 05 1 л**
3,5 кг	—	**КТ 05 1 л**	**КТ 05 1 л**
12 кг	—	**КТ 05 1 л**	**КТ 05 1 л**
25 кг	—	**КТ 05 2× 1 л** или 4 л	**КТ 05 2× 1 л** или 4 л


VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



KE 20

Самогрундираща свръхбърза алкидна боя 3 в 1

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · полумат

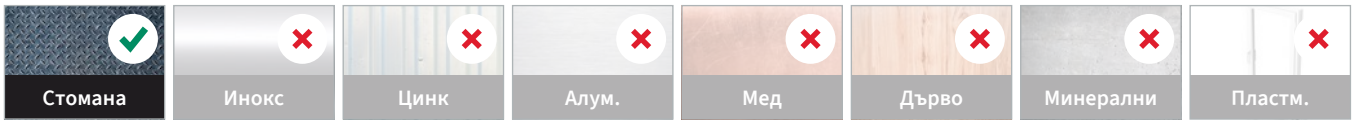

ЦВЕТОВЕ	ВТВЪРДИТЕЛ	РАЗРЕДИТЕЛ	СЪХНЕНЕ
RAL, VIT	**без втвърдител** еднокомпонентна боя	**KT 02** пръскане 0–15 % об. · четка 0–8 % об.	**2 ч** за манипулация · прах 15 мин · допир 1 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ	РАЗХОДНА НОРМА	НАНАСЯНЕ	ВЪНШЕН ВИД
—	**8,8 м²/кг** при 40 мкм сух филм	**безвъздушно · въздушно**	**полумат** 30 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **ZG 13** стр. 11 **KG 13** стр. 21 **EG 11** стр. 22 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ Евентуален втори слой можете да пръскате 15 минути след нанасянето на първия слой.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
10 кг	—	**KT 02 1 л**	**KT 02 1 л**
25 кг	—	**KT 02 4 л** или 2× 1 л	**KT 02 1 л**

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



KE 30

Самогрундираща алкидна боя 3 в 1

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · мат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
KT 01 / KT 04
пръскане 5 % об. ·
четка 6 % об.

СЪХНЕНЕ
4 ч
за манипулация · прах 1 ч · допир 3 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
9,3 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
мат
10 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **ZG 13** стр. 11 **KG 09** стр. 19 **KG 11** стр. 20 **KG 13** стр. 21 **EG 11** стр. 22 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ Евентуален втори слой можете да пръскате 30 минути след нанасянето на първия слой. При нанасяне с четка/валяк препоръчваме винаги да изчакате 12 часа след нанасянето на предходния слой.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
10 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 04 1 л**
25 кг	—	**KT 01 2× 1 л** или 4 л	**KT 04 2× 1 л** или 4 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



KE 31

Самогрундираща алкидно-уретанова боя 3 в 1

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · полугланц

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT, NCS

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
KT 01 / KT 04
пръскане 0–9 % об. · четка 0–12 % об.

СЪХНЕНЕ
5 ч
за манипулация · прах 2,5 ч · допир 4 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
10,8 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
полугланц
35 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **ZG 13** стр. 11 **KG 09** стр. 19 **KG 11** стр. 20 **KG 13** стр. 21 **EG 11** стр. 22 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ При пръскане вторият слой може да се нанесе след 30 минути, при нанасяне с четка/валяк препоръчваме нанасяне след 16 часа.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,7 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 04 0,5 л**
3,5 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 04 0,5 л**
10 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 04 1 л**
25 кг	—	**KT 01 2× 1 л** или 4 л	**KT 04 2× 1 л** или 4 л



KE 53

Самогрундираща алкидна боя 3 в 1

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · полугланц

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT, NCS

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
KT 02
пръскане 0–12 % об. ·
четка 0–12 % об.

СЪХНЕНЕ
7 ч
за манипулация ·
прах 45 мин · допир 4,5 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
9,0 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
полугланц
50 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ
ZG 11 стр. 10 **ZG 13** стр. 11 **KG 09** стр. 19 **KG 11** стр. 20 **KG 13** стр. 21 **EG 11** стр. 22 **HAG 08** стр. 34 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
При пръскане вторият слой може да се нанесе около 40 минути след нанасянето на първия слой. При нанасяне с четка или валяк се препоръчва интервал между отделните слоеве най-малко 12 часа.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
10 кг	—	**KT 02 1 л**	**KT 02 1 л**
25 кг	—	**KT 02 2× 1 л** или 4 л	**KT 02 2× 1 л** или 4 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



KE 54

Самогрундираща алкидно-уретанова боя 3 в 1

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · гланц

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
KT 01 / KT 04
пръскане 9 % об. ·
четка 9 % об.

СЪХНЕНЕ
4 ч
за манипулация ·
прах 90 мин · допир 3 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
10,4 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
гланц
80 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ
ZG 11 стр. 10 **ZG 13** стр. 11 **KG 09** стр. 19 **KG 11** стр. 20 **KG 13** стр. 21 **EG 11** стр. 22 **HAG 08** стр. 34 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
Евентуален втори слой можете да пръскате 40 минути след нанасянето на първия слой. При нанасяне с четка/валяк препоръчваме винаги да изчакате 12 часа след нанасянето на предходния слой.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,7 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 04 0,5 л**
3,5 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 04 0,5 л**
10 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 04 1 л**
25 кг	—	**KT 01 4 л** или 3× 1 л	**KT 04 4 л** или 3× 1 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



KE 68

Самогрундираща алкидна боя с висок гланц

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · висок гланц

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
KT 02
пръскане 0–4 % об. ·
четка 0–4 % об.

СЪХНЕНЕ
16 ч
за манипулация ·
прах 90 мин · допир 8 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
9,2 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
висок гланц
95 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **ZG 13** стр. 11 **KG 09** стр. 19 **KG 13** стр. 21 **EG 11** стр. 22 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
10 кг	—	KT 02 1 л	KT 02 1 л
20 кг	—	KT 02 1 л	KT 02 1 л



S 2013

Самогрундираща алкидно-уретанова боя 3 в 1

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · гланц

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
KT 01 / KT 04
пръскане 12 % об. · четка 17 % об.

СЪХНЕНЕ
7 ч
за манипулация · прах 3 ч · допир 4 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
10,6 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
гланц
80 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **KG 09** стр. 19 **KG 11** стр. 20 **KG 13** стр. 21 **EG 11** стр. 22 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
Евентуален втори слой можете да пръскате 90 минути след нанасянето на първия слой. При нанасяне с четка/валяк препоръчваме винаги да изчакате 20 часа след нанасянето на предходния слой.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,7 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 04 0,5 л**
3,5 кг	—	**KT 01 1 л**	**KT 04 1 л**
10 кг	—	**KT 01 2× 1 л** или 4 л	**KT 04 4 л** или 2× 1 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



AE 31

Бързосъхнеща самогрундираща акрилна боя 2 в 1

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · полумат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗

ЦВЕТОВЕ
RAL, VIT, NCS

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
PT 03
пръскане 0–15 % об. ·
четка 0–18 % об.

СЪХНЕНЕ
1 ч
за манипулация ·
прах 10 мин · допир 45 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
9,6 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
полумат
20 GU

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,7 кг	—	PT 03 0,5 л	PT 03 0,5 л
3,5 кг	—	PT 03 0,5 л	PT 03 0,5 л
10 кг	—	PT 03 1 л	PT 03 1 л



KOVÁŘSKÁ BARVA

Ковашка боя 2 в 1

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · полумат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
VIT 7021

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
PT 03
пръскане без разреждане · четка без разреждане

СЪХНЕНЕ
1 ч
за манипулация · прах 20 мин · допир 30 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
7,5 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
въздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
полумат
30 GU

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ

Евентуален втори слой можете да пръскате 30 минути след нанасянето на първия слой. При нанасяне с четка/валяк препоръчваме винаги да изчакате 16 часа след нанасянето на предходния слой.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,7 кг	—	PT 03 0,5 л	PT 03 0,5 л
3,5 кг	—	PT 03 0,5 л	PT 03 0,5 л
15 кг	—	PT 03 1 л	PT 03 1 л

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



AC 28

Еднокомпонентна акрилна боя за пластмаси и метали

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · разтворителна · мат–гланц

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓

ЦВЕТОВЕ
RAL 6014

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
PT 03 / PT 05
пръскане 50 % об.

СЪХНЕНЕ
20 мин
за манипулация ·
прах 10 мин · допир 20 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
25,0 м²/кг
при 10 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
въздушно

ВЪНШЕН ВИД
мат–гланц

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
20 кг	—	**PT 03 2× 9 л** или 30 л	—

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



AC 24

Еднокомпонентна акрилна покривна боя

еднокомпонентна · **покривна** · разтворителна · мат–гланц

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

ЦВЕТОВЕ
по мостра на клиента

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
РТ 03 / РТ 05
пръскане 100 % об.

СЪХНЕНЕ
20 мин
за манипулация · прах 10 мин · допир 20 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
25,9 м²/кг
при 10 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
въздушно

ВЪНШЕН ВИД
мат–гланц

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ

Може да се покрива с 1K акрилни или 2K полиуретанови покривни бои.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО


Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
20 кг	—	**РТ 03 30 л** или 3× 9 л	—



HAG 08

Водоразредима боя 2 в 1 – грунд и покривна

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · **водоразредима** · мат · 3 GU

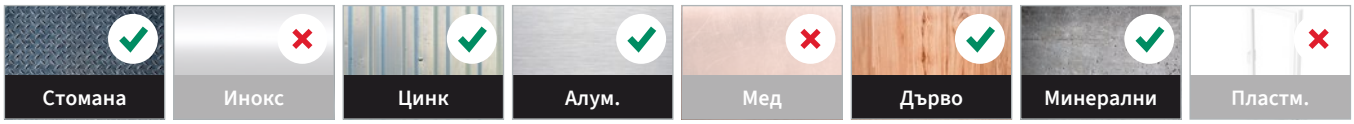

ЦВЕТОВЕ
RAL 7035, RAL 8012, RAL 9005, VIT 0110, VIT 0841

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
вода
пръскане без разреждане · четка 3 % об.

СЪХНЕНЕ
60 мин
за манипулация · прах 20 мин · допир 35 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
7,8 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +10°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 70%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ

Следващите слоеве HAE 30, HAE 34 могат да се пръскат още след 20 минути, KE 53, KE 54 – след 60 минути. За постигане на по-висока твърдост, по-бързо изсъхване и по-гладка повърхност или при нанасяне с четка/валяк препоръчваме покривната боя да се нанесе след 4 часа.

БОЯ ВЪРХУ НЕЯ

KE 53 стр. 26 **KE 54** стр. 27 **HAE 30** стр. 35 **HAE 34** стр. 36 (според техническите листове)

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
12 кг	—	**не се разрежда (вода)**	**вода ≈ 0,27 л**


ВОДОРАЗРЕД.



HAE 30

Самогрундираща водоразредима боя 3 в 1

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · **водоразредима** · полумат

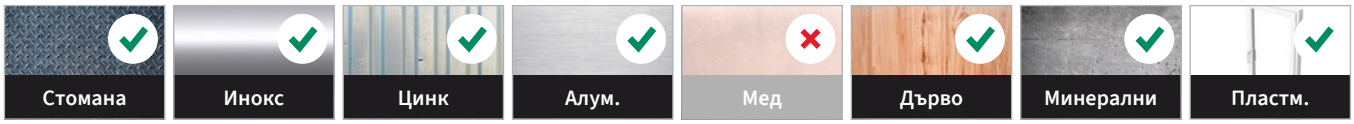

ЦВЕТОВЕ	ВТВЪРДИТЕЛ	РАЗРЕДИТЕЛ	СЪХНЕНЕ
RAL	**без втвърдител** еднокомпонентна боя	**вода** пръскане без разреждане · четка 3 % об.	**5 ч** за манипулация · прах 35 мин · допир 90 мин

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ	РАЗХОДНА НОРМА	НАНАСЯНЕ	ВЪНШЕН ВИД
—	**7,4 м²/кг** при 40 мкм сух филм	**безвъздушно · въздушно · четка · валяк**	**полумат** 30 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **EG 11** стр. 22 **HAG 08** стр. 34 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +10°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 70%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ Евентуален втори слой можете да пръскате 30 минути след нанасянето на първия слой. При нанасяне с четка/валяк препоръчваме винаги да изчакате 6 часа след нанасянето на предходния слой.

СЕРТИФИКАТИ Сертификат на SZÚ (Национален институт по обществено здраве на Чехия) за пряк контакт с храни: HAE 30/RAL 9016, за повърхности, които могат да влизат в пряк контакт с храни, с изключение на силно киселинни храни (т.е. pH =< 3,7), при температура не по-висока от 40 °C, валиден до 1/2028.

ВОДОРАЗРЕД.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,7 кг	—	**не се разрежда (вода)**	**вода ≈ 0,02 л**
3 кг	—	**не се разрежда (вода)**	**вода ≈ 0,07 л**
10 кг	—	**не се разрежда (вода)**	**вода ≈ 0,24 л**


VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



HAE 34

Самогрундираща водоразредима боя 3 в 1

еднокомпонентна · **грунд и покривна** · **водоразредима** · гланц

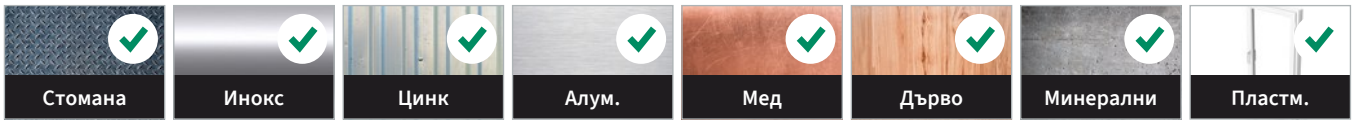

ЦВЕТОВЕ	ВТВЪРДИТЕЛ	РАЗРЕДИТЕЛ	СЪХНЕНЕ
RAL	**без втвърдител** еднокомпонентна боя	**вода** пръскане без разреждане · четка без разреждане	**3 ч** за манипулация · прах 40 мин · допир 1 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ	РАЗХОДНА НОРМА	НАНАСЯНЕ	ВЪНШЕН ВИД
—	**9,6 м²/кг** при 40 мкм сух филм	**безвъздушно · въздушно · четка · валяк**	**гланц** 80 GU

ГРУНД ПОД НЕЯ **EG 11** стр. 22 **HAG 08** стр. 34 (според техническите листове)

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +10°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 70%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ Евентуален втори слой можете да пръскате 30 минути след нанасянето на първия слой. При нанасяне с четка/валяк препоръчваме винаги да изчакате 6 часа след нанасянето на предходния слой.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,7 кг	—	**не се разрежда (вода)**	**не се разрежда (вода)**
3 кг	—	**не се разрежда (вода)**	**не се разрежда (вода)**
10 кг	—	**не се разрежда (вода)**	**не се разрежда (вода)**

ВОДОРАЗРЕД.



HYDROPROTECT

Защитен водоразредим лак за минерални повърхности

еднокомпонентна · покривна · водоразредима · висок гланц

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

ЦВЕТОВЕ
Безцветен

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
вода
пръскане 20 % об. · четка 30 % об.

СЪХНЕНЕ
4 ч
за манипулация · прах 30 мин · допир 1 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
8,3 м²/кг
при 40 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
висок гланц
90 GU

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +10°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 70%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ

Вторият слой можете да нанесете след 30 минути при пръскане и след 6 часа при нанасяне с четка и валяк.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,75 л	—	**вода ≈ 0,15 л**	**вода ≈ 0,23 л**
5 л	—	**вода ≈ 1 л**	**вода ≈ 1,5 л**

ВОДОРАЗРЕД.



PLAMOSTOP D

Водоразредима противопожарна боя за дърво

еднокомпонентна · противопожарна · водоразредима · мат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
Безцветна

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
вода
пръскане без разреждане · четка без разреждане

СЪХНЕНЕ
6 ч
за манипулация · прах 30 мин · допир 3 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
4,2 м²/кг
при 100 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
мат
2 GU

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ

Покритието е напълно отвърдено след 48 часа при минимална температура 15°C, след което трябва да се запечата с покривен слой AE 31, KE 53, KE 54, KE 30, KE 31, PE 33, PE 73, PE 84, S 2013 или TIXODECOR. Като покривен слой не може да се използва водоразредим бояджийски материал!

ВАЖНО – ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Продажбата и нанасянето на Plamostop D винаги съгласувайте с търговския отдел на VITON. Предоставете проекта по пожарна безопасност и спецификация на елементите – ще изчислим колко микрона трябва да се нанесат за изискваната огнеустойчивост (носимоспособност R 15 до R 60 според техническия лист) и кои грундове и покривни бои могат да се използват. Услугата е безплатна. След твърда поръчка ще обучим изпълнителя (регистрирана фирма с ЕИК) и ще му издадем сертификат за нанасяне на Plamostop D.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
20 кг	—	**не се разрежда (вода)**	**не се разрежда (вода)**

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



PLAMOSTOP P9

Водоразредима противопожарна боя за метал

еднокомпонентна · **противопожарна** · **водоразредима** · мат

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗

само с грунд

само с грунд, напр. ZG 13

ЦВЕТОВЕ
Бяла

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
вода
пръскане 3 % об. ·
четка без разреждане

СЪХНЕНЕ
24 ч
за манипулация ·
прах 30 мин · допир 8 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
4,2 м²/кг
при 100 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · четка · валяк

ВЪНШЕН ВИД
мат
2 GU

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

По време на нанасянето и съхненето температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ВАЖНО – ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Продажбата и нанасянето на Plamostop P9 винаги съгласувайте с търговския отдел на VITON. Предоставете проекта по пожарна безопасност и спецификация на елементите – ще изчислим колко микрона трябва да се нанесат за изискваната огнеустойчивост (според техническия лист дебелината се изчислява за всеки елемент поотделно) и кои грундове и покривни бои могат да се използват. Услугата е безплатна. След твърда поръчка ще обучим изпълнителя (регистрирана фирма с ЕИК) и ще му издадем сертификат за нанасяне на Plamostop P9. Според техническия лист е предназначен за среда тип Y – вътрешна среда и частична експозиция.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
20 кг	—	**вода ≈ 0,43 л**	**не се разрежда (вода)**

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Чехия · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



TIXODECOR

Гелообразен тънкослоен лазур с UV филтър

еднокомпонентна · **покривна** · полумат · 15 GU

Стомана	Инокс	Цинк	Алум.	Мед	Дърво	Минерални	Пластм.
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

ЦВЕТОВЕ
безцветна, абанос, антрацит, бор, бяла, дъб, зелена, кестен, лиственица, махагон, орех, палисандър, пиния, синя, тик

ВТВЪРДИТЕЛ
без втвърдител
еднокомпонентна боя

РАЗРЕДИТЕЛ
без разредител
използва се в доставения вид

СЪХНЕНЕ
18 ч
за манипулация · прах 4 ч · допир 8 ч

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ
—

РАЗХОДНА НОРМА
14,7 м²/кг
при 20 мкм сух филм

НАНАСЯНЕ
безвъздушно · въздушно · четка · валяк

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето и съхнението температурата на въздуха, повърхността и боята не трябва да пада под +5°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80%. Температурата на боядисваната повърхност трябва да е поне 3°C над точката на оросяване.

ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ
Интервалът между отделните слоеве е 6-8 часа при температура 23°C.

ОПАКОВКИ – КАКВО ДА ПРОДАДЕТЕ С НЕГО

Боя	Втвърдител	Разредител – пръскане	Разредител – четка / валяк
0,75 л	—	**без разредител**	**без разредител**
3 л	—	**без разредител**	**без разредител**