viton

VODIČ KROZ ASORTIMAN

Revizija 11/2026

Poštovani,

u svakodnevnoj komunikaciji s kupcima i našim regionalnim trgovcima često se susrećem sa sličnim pitanjima. Koju boju odabrati? Za koju je podlogu prikladna? Kolika joj je izdašnost i koji razrjeđivač ili otvrdnjivač upotrijebiti?

Upravo sam zato pripremio **Vodič kroz asortiman VITON** – praktičnog pomoćnika koji će Vam olakšati snalaženje u našoj ponudi i odabir pravog proizvoda.

Dok **Katalog proizvoda 2026** pruža cjelovit pregled asortimana, a tehnički listovi detaljne informacije o pojedinim proizvodima, ovaj je vodič svojevrsna poveznica između njih. Pregledno, razumljivo i s onim najvažnijim na jednome mjestu.

Kako se služiti vodičem? Na stranicama 3 i 4 pronaći ćete brzi odabir proizvoda prema vrsti podloge. U elektroničkoj inačici dovoljno je kliknuti na odabrani proizvod i izravno ćete prijeći na stranicu s njegovim detaljnim pregledom.

Uz ove materijale na raspolaganju su Vam i naši digitalni alati. Na **www.viton.cz** pronaći ćete prijedloge sustava premaza za pojedine sektore i druge korisne informacije. B2B portal **b2b.viton.cz** služi za izradu sustava premaza, izračun ponuda po stavkama i prije svega za jednostavno naručivanje naših proizvoda.

Svi se ovi alati međusobno nadopunjuju i imaju zajednički cilj – olakšati Vam put od odabira prave boje do njezine narudžbe.

Bit će mi drago ako Vam ovaj vodič postane svakodnevni pomoćnik – bilo u razgovoru s kupcem, pri pripremi ponude ili izravno za prodajnim pultom.

Ako Vam bude potreban savjet pri odabiru proizvoda, postupku premazivanja ili ponudi s cijenama, slobodno mi se obratite. Rado ću Vam pomoći.

Ing. Jan Masopust
odjel prodaje, VITON s.r.o.
tel. +420 724 394 639 · cz06@viton.cz

Za koju podlogu?

DVOKOMPONENTNE BOJE – s otvrdnjivačem

✓ = prikladno prema tehničkom listu · broj = stranica proizvoda

Proizvod		Vrsta	 Čelik	 Inox	 Cink	Aluminij	 Bakar	 Drvo	 Mineral.	 Plastika	Str.
Poliuretani · temeljne											
PF 22	Dvokomponentni brzosušeći poliuretanski temelj i punilo	temelj	✓		✓	✓					5
Poliuretani · samotemeljne i završne											
PE 33	Poliuretanska temeljna i završna boja 2 u 1	temelj i završni	✓		✓	✓		✓	✓		6
PE 73	Poliuretanska temeljna i završna boja 2 u 1 HS	temelj i završni	✓		✓				✓		7
PE 73 DB	Poliuretanska boja 2 u 1 HS u nijansama DB	temelj i završni	✓		✓						8
PE 84	Poliuretanska temeljna i završna boja 2 u 1 HS	temelj i završni	✓		✓				✓		9
Epoksidi · temeljne											
ZG 11	Epoksidna antikorozivna temeljna boja	temelj	✓		✓				✓		10
ZG 13	Epoksidna antikorozivna temeljna boja	temelj	✓	✓	✓	✓			✓		11
ZG 17	Epoksidna antikorozivna temeljna boja HS	temelj	✓	✓	✓	✓			✓		12
ZG 18	Epoksidna temeljna boja s cinkom (ZnR)	temelj	✓								13
ZG 19	Epoksidna boja sa željeznim tinjcem	temelj	✓		✓						14
Epoksidi · samotemeljne i završne											
ZE 53	Epoksidna temeljna i završna boja 2 u 1	temelj i završni	✓	✓	✓				✓		15
Epoksidi · penetracija											
ZP 10	Transparentna epoksidna penetracija za vlažne mineralne podloge	temelj i završni							✓		16
Akrilati · završne											
ACE 590	Završna dvokomponentna akrilna boja	završni	✓								17
Ostalo · temeljne											
WP 10	Reaktivna temeljna boja za čelik i lake metale	temelj	✓	✓	✓	✓	✓				18

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz

Za koju podlogu?

JEDNOKOMPONENTNE BOJE – bez otvrdnjivača

✓ = prikladno prema tehničkom listu · broj = stranica proizvoda

Proizvod		Vrsta	Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineral.	Plastika	Str.
Alkidi · temeljne											
KG 09	Alkidna antikorozivna temeljna boja	temelj	✓					✓			19
KG 11	Alkidna antikorozivna temeljna boja	temelj	✓					✓			20
KG 13	Brzosušeća alkidna temeljna boja za prskanje	temelj	✓								21
EG 11	Epoksiesterska antikorozivna temeljna boja	temelj	✓		✓						22
Alkidi · samotemeljne i završne											
KE 20	Samotemeljni ekstra brzi alkid 3 u 1	temelj i završni	✓								23
KE 30	Samotemeljna alkidna boja 3 u 1	temelj i završni	✓					✓			24
KE 31	Samotemeljna alkid-uretanska boja 3 u 1	temelj i završni	✓					✓			25
KE 53	Samotemeljna alkidna boja 3 u 1	temelj i završni	✓					✓			26
KE 54	Samotemeljna alkid-uretanska boja 3 u 1	temelj i završni	✓					✓			27
KE 68	Samotemeljna visokosjajna alkidna boja	temelj i završni	✓					✓			28
S 2013	Samotemeljna alkid-uretanska boja 3 u 1	temelj i završni	✓					✓			29
Akrilati (otapalni) · samotemeljne i završne											
AE 31	Brzosušeća samotemeljna akrilna boja 2 u 1	temelj i završni	✓		✓	✓		✓	✓		30
KOVÁŘSKÁ BARVA	Kovačka boja 2 u 1	temelj i završni	✓		✓	✓					31
AC 28	Jednokomponentna akrilna boja za plastiku i metale	temelj i završni	✓		✓	✓		✓		✓	32
Akrilati (otapalni) · završne											
AC 24	Završna jednokomponentna akrilna boja	završni								✓	33
Vodorazrjedivi akrilati · temeljne											
HAG 08	Vodorazrjediva temeljna i završna boja 2 u 1	temelj i završni	✓		✓	✓		✓	✓		34
Vodorazrjedivi akrilati · samotemeljne i završne											
HAE 30	Samotemeljna vodorazrjediva boja 3 u 1	temelj i završni	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	35
HAE 34	Samotemeljna vodorazrjediva boja 3 u 1	temelj i završni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36
Vodorazrjedivi akrilati · lak za mineralne podloge											
HYDROPROTECT	Zaštitni vodorazrjedivi lak za mineralne površine	završni							✓		37
Specijalni · protupožarni premazi i lazura											
PLAMOSTOP D	Vodorazrjediva protupožarna boja za drvo	protupožarni						✓			38
PLAMOSTOP P9	Vodorazrjediva protupožarna boja za metal	protupožarni	✓		✓				✓		39
TIXODECOR	Tankoslojna gel-lazura s UV filtrom	završni						✓			40

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



PF 22

Dvokomponentni brzosušeći poliuretanski temelj i punilo

dvokomponentna · **temelj** · otapalna · polumat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

NIJANSE
RAL 1001, RAL 7035, RAL 9005

OTVRDNJIVAČ
PH 92 · 8 : 1
preporučeno; može i PH 93 · mas.

RAZRJEĐIVAČ
PT 03 / PT 05
prskanje 0–15 % vol. · kist 0–18 % vol.

SUŠENJE (s PH 92)
3 h
za rukovanje · prašina 15 min · dodir 1 h

UPOTREBLJIVOST (s PH 92)
3,5 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
10,4–10,9 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
polumat
20 GU

TEMELJ ISPOD **WP 10** str. 18 (prema tehničkim listovima)

OTVRDNJIVAČI PH 92 ekstra brzi, preporučeni: upotrebljivost 3,5 h, prašina 15 min, dodir 1 h, rukovanje 3 h
PH 93 univerzalni: upotrebljivost 3,5 h, prašina 30 min, dodir 5 h, rukovanje 10 h

UVJETI NANOŠENJA Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PREMAZ PREKO **PE 33** str. 6 **PE 73** str. 7 **PE 73 DB** str. 8 **PE 84** str. 9 **ACE 590** str. 17 (prema tehničkim listovima)

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
s otvrdnjivačem PH 92 (8 : 1 mas.) – preporučeno			
4 kg	PH 92 0,5 kg	PT 03 0,5 l	PT 03 0,5 l
12 kg	PH 92 1,5 kg	PT 03 1 l	PT 03 2× 1 l ili 4 l
s otvrdnjivačem PH 93 (8 : 1 mas.)			
4 kg	PH 93 0,5 kg	PT 03 0,5 l	PT 03 0,5 l
12 kg	PH 93 1,5 kg	PT 03 1 l	PT 03 2× 1 l ili 4 l



PE 33

Poliuretanska temeljna i završna boja 2 u 1

dvokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · polumat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗

NIJANSE
RAL, VIT, NCS

OTVRDNJIVAČ
PH 97 · 20 : 1
preporučeno; može i PH 92, PH 95 · mas.

RAZRJEĐIVAČ
PT 03 / PT 05
prskanje 0–20 % vol. · kist 0–24 % vol.

SUŠENJE
8 h
za rukovanje · prašina 25 min · dodir 6 h

UPOTREBLJIVOST
3,5 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
10,7 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
polumat
30 GU

TEMELJ ISPOD
PF 22 str. 5 **ZG 11** str. 10 **ZG 13** str. 11 **ZG 17** str. 12 **ZG 18** str. 13 **ZG 19** str. 14 **WP 10** str. 18 **KG 13** str. 21 **EG 11** str. 22 (prema tehničkim listovima)

OTVRDNJIVAČI
PH 97 HS univerzalni, preporučeni
PH 92 ekstra brzi
PH 95 brzi
Vremena upotrebljivosti i sušenja tehnički list navodi samo jednom, bez razlikovanja otvrdnjivača – vidi podatke iznad.

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Drugi sloj prskajte već nakon 45 minuta od prvog

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU


Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
s otvrdnjivačem PH 97 (20 : 1 mas.) – preporučeno			
0,8 kg	PH 97 0,04 kg	PT 03 0,5 l	PT 03 0,5 l
3 kg	PH 97 0,15 kg	PT 03 0,5 l	PT 03 0,5 l
12 kg	PH 97 0,6 kg	PT 03 2× 1 l ili 4 l	PT 03 2× 1 l ili 4 l
24 kg	PH 97 1,2 kg	PT 03 4 l ili 3× 1 l	PT 03 4 l ili 3× 1 l
s otvrdnjivačem PH 92 (12 : 1 mas.)			
12 kg	PH 92 1 kg	PT 03 2× 1 l ili 4 l	PT 03 2× 1 l ili 4 l
24 kg	PH 92 2 kg	PT 03 4 l ili 3× 1 l	PT 03 4 l ili 3× 1 l
s otvrdnjivačem PH 95 (12 : 1 mas.)			
12 kg	PH 95 1 kg	PT 03 2× 1 l ili 4 l	PT 03 2× 1 l ili 4 l
24 kg	PH 95 2 kg	PT 03 4 l ili 3× 1 l	PT 03 4 l ili 3× 1 l



PE 73

Poliuretanska temeljna i završna boja 2 u 1 HS

dvokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · polusjaj

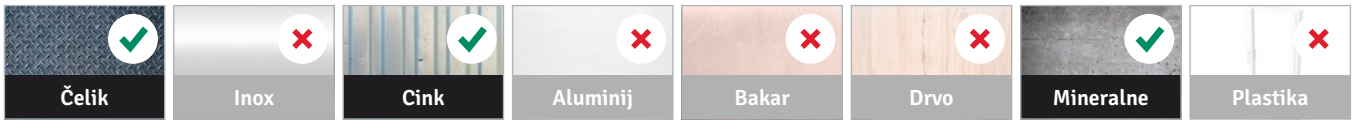

NIJANSE
RAL, VIT, NCS

OTVRDNJIVAČ
PH 97 · 12 : 1
preporučeno; može i PH 92, PH 95 · mas.

RAZRJEĐIVAČ
PT 03 / PT 05
prskanje nerazrijeđeno · kist nerazrijeđeno

SUŠENJE (s PH 97)
15 h
za rukovanje · prašina 1 h · dodir 8 h

UPOTREBLJIVOST (s PH 97)
3,5 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
10–10,8 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
polusjaj
50 GU

TEMELJ ISPOD **PF 22** str. 5 **ZG 11** str. 10 **ZG 13** str. 11 **ZG 17** str. 12 **ZG 18** str. 13 **ZG 19** str. 14 **WP 10** str. 18 **KG 13** str. 21 **EG 11** str. 22 (prema tehničkim listovima)

OTVRDNJIVAČI
PH 97 HS univerzalni, preporučeni: upotrebljivost 3,5 h, prašina 1 h, dodir 8 h, rukovanje 15 h
PH 92 ekstra brzi: upotrebljivost 2 h, prašina 15 min, dodir 40 min, rukovanje 1 h
PH 95 brzi: upotrebljivost 4 h, prašina 35 min, dodir 1 h 40 min, rukovanje 3 h

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Pri prskanju se drugi sloj može nanijeti već nakon 60 minuta, a pri nanošenju kistom ili valjkom preporučuje se razmak od 16 sati između premaza.

CERTIFIKATI
Certifikat Správa železnic (upravitelj češke željezničke infrastrukture; kategorija korozivnosti C4, vrijedi do 4/2029): ONS 02 – za metalizirane podloge (toplinsko prskanje metala), sustav ZG 17 + PE 73; ONS 23 – sustav premaza za novu antikorozivnu zaštitu podloge, sustav ZG 18 + ZG 17 + PE 73; ONS 92 – za vruće pocinčane podloge, sustav ZG 17 + PE 73.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
s otvrdnjivačem PH 97 (12 : 1 mas.) – preporučeno			
0,8 kg	**PH 97 0,1 kg** odvagati 0,067 kg	**PT 03 0,5 l**	**PT 03 0,5 l**
3 kg	**PH 97 0,25 kg**	**PT 03 0,5 l**	**PT 03 0,5 l**
12 kg	**PH 97 1 kg**	**PT 03 1 l**	**PT 03 1 l**
24 kg	**PH 97 2 kg**	**PT 03 2× 1 l** ili 4 l	**PT 03 2× 1 l** ili 4 l
s otvrdnjivačem PH 92 (8 : 1 mas.)			
12 kg	**PH 92 1,5 kg**	**PT 03 1 l**	**PT 03 1 l**
24 kg	**PH 92 3 kg**	**PT 03 2× 1 l** ili 4 l	**PT 03 2× 1 l** ili 4 l
s otvrdnjivačem PH 95 (8 : 1 mas.)			
12 kg	**PH 95 1,5 kg**	**PT 03 1 l**	**PT 03 1 l**
24 kg	**PH 95 3 kg**	**PT 03 2× 1 l** ili 4 l	**PT 03 2× 1 l** ili 4 l



PE 73 DB

Poliuretanska boja 2 u 1 HS u nijansama DB

dvokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · polusjaj

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

NIJANSE
DB

OTVRDNJIVAČ
PH 97 · 12 : 1
preporučeno; može i PH 92, PH 95 · mas.

RAZRJEĐIVAČ
PT 03
prskanje 0–13 % vol. · kist 0–19 % vol.

SUŠENJE (s PH 97)
1 h
za rukovanje · prašina 20 min · dodir 45 min

UPOTREBLJIVOST (s PH 97)
3 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
9,5–9,9 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
polusjaj
50 GU

TEMELJ ISPOD
PF 22 str. 5 **ZG 13** str. 11 **ZG 17** str. 12 **ZG 18** str. 13 **ZG 19** str. 14 **WP 10** str. 18 **KG 13** str. 21 **EG 11** str. 22
(prema tehničkim listovima)

OTVRDNJIVAČI
PH 97 HS univerzalni, preporučeni: upotrebljivost 3 h, prašina 20 min, dodir 45 min, rukovanje 1 h
PH 92 ekstra brzi: upotrebljivost 3,5 h, prašina 10 min, dodir 30 min, rukovanje 45 min
PH 95 brzi: upotrebljivost 3 h, prašina 10 min, dodir 35 min, rukovanje 1 h 20 min

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Pri nanošenju kistom ili valjkom preporučeni razmak između slojeva je 16 sati, a pri nanošenju airless prskanjem sljedeći se sloj može nanijeti nakon 60 minuta.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
s otvrdnjivačem PH 97 (12 : 1 mas.) – preporučeno			
12 kg	PH 97 1 kg	PT 03 1 l	PT 03 1 l
24 kg	PH 97 2 kg	PT 03 2× 1 l ili 4 l	PT 03 4 l ili 2× 1 l
s otvrdnjivačem PH 92 (8 : 1 mas.)			
12 kg	PH 92 1,5 kg	PT 03 1 l	PT 03 2× 1 l ili 4 l
24 kg	PH 92 3 kg	PT 03 2× 1 l ili 4 l	PT 03 4 l ili 3× 1 l
s otvrdnjivačem PH 95 (8 : 1 mas.)			
12 kg	PH 95 1,5 kg	PT 03 1 l	PT 03 2× 1 l ili 4 l
24 kg	PH 95 3 kg	PT 03 2× 1 l ili 4 l	PT 03 4 l ili 3× 1 l



PE 84

Poliuretanska temeljna i završna boja 2 u 1 HS

dvokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · visoki sjaj

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗

NIJANSE
RAL, VIT, NCS

OTVRDNJIVAČ
PH 97 · 9 : 1
preporučeno; može i PH 92, PH 95 · mas.

RAZRJEĐIVAČ
PT 03 / PT 05
prskanje 0–7 % vol. · kist nerazrijeđeno

SUŠENJE (s PH 97)
16 h
za rukovanje · prašina 1 h 20 min · dodir 8 h

UPOTREBLJIVOST (s PH 97)
4,5 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
11,2–12 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
visoki sjaj
95 GU

TEMELJ ISPOD
PF 22 str. 5 **ZG 11** str. 10 **ZG 13** str. 11 **ZG 17** str. 12 **ZG 18** str. 13 **ZG 19** str. 14 **WP 10** str. 18 **KG 13** str. 21 **EG 11** str. 22 (prema tehničkim listovima)

OTVRDNJIVAČI
PH 97 HS univerzalni, preporučeni: upotrebljivost 4,5 h, prašina 1 h 20 min, dodir 8 h, rukovanje 16 h
PH 92 ekstra brzi: upotrebljivost 2,5 h, prašina 45 min, dodir 2 h 50 min, rukovanje 3 h 20 min
PH 95 brzi: upotrebljivost 4 h, prašina 45 min, dodir 4 h 10 min, rukovanje 7 h

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Drugi sloj može se prskati nakon 60 minuta od prskanja prvog sloja ili nakon 16 sati pri nanošenju kistom ili valjkom.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
s otvrdnjivačem PH 97 (9 : 1 mas.) – preporučeno			
0,8 kg	**PH 97 0,1 kg** odvagati 0,089 kg	**PT 03 0,5 l**	**PT 03 0,5 l**
3,6 kg	**PH 97 0,4 kg**	**PT 03 0,5 l**	**PT 03 0,5 l**
9 kg	**PH 97 1 kg**	**PT 03 0,5 l**	**PT 03 0,5 l**
18 kg	**PH 97 2 kg**	**PT 03 1 l**	**PT 03 1 l**
s otvrdnjivačem PH 92 (6 : 1 mas.)			
9 kg	**PH 92 1,5 kg**	**PT 03 0,5 l**	**PT 03 0,5 l**
18 kg	**PH 92 3 kg**	**PT 03 1 l**	**PT 03 1 l**
s otvrdnjivačem PH 95 (6 : 1 mas.)			
9 kg	**PH 95 1,5 kg**	**PT 03 0,5 l**	**PT 03 0,5 l**
18 kg	**PH 95 3 kg**	**PT 03 1 l**	**PT 03 1 l**



ZG 11

Epoksidna antikorozivna temeljna boja

dvokomponentna · **temelj** · otapalna · mat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗

NIJANSE
RAL 7035

OTVRDNJIVAČ
ZH 93 · 7 : 1
preporučeno · mas.

RAZRJEĐIVAČ
ZT 03
prskanje 0–7 % vol. · kist 0–7 % vol.

SUŠENJE
2 h
za rukovanje · prašina 15 min · dodir 45 min

UPOTREBLJIVOST
3 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
8,7 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
mat
2 GU

TEMELJ ISPOD
ZG 18 str. 13 **WP 10** str. 18 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Sljedeće završne boje PE 33, PE 73, PE 84, ZE 53, KE 53, KE 54 mogu se prskati već nakon 45 minuta. Za postizanje veće tvrdoće, bržeg prosušivanja i glađe površine ili pri nanošenju kistom/valjkom preporučujemo nanošenje završne boje nakon 16 sati.

PREMAZ PREKO
PE 33 str. 6 **PE 73** str. 7 **PE 84** str. 9 **ZE 53** str. 15 **KE 53** str. 26 **KE 54** str. 27 (prema tehničkim listovima)

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
28 kg	ZH 93 4 kg	ZT 03 1 l	ZT 03 1 l



ZG 13

Epoksidna antikorozivna temeljna boja

dvokomponentna · **temelj** · otapalna · mat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗

NIJANSE
RAL 7035

OTVRDNJIVAČ
ZH 93 · 6 : 1
preporučeno; može i ZH 91 · mas.

RAZRJEĐIVAČ
ZT 03
prskanje 0–10 % vol. · kist 0–11 % vol.

SUŠENJE (s ZH 93)
3 h
za rukovanje · prašina 35 min · dodir 1 h

UPOTREBLJIVOST (s ZH 93)
3 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
10,5 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
mat
2 GU

TEMELJ ISPOD — **ZG 18** str. 13 **WP 10** str. 18 (prema tehničkim listovima)

OTVRDNJIVAČI — **ZH 93** univerzalni, preporučeni: upotrebljivost 3 h, prašina 35 min, dodir 1 h, rukovanje 3 h
ZH 91 brzi: upotrebljivost 3 h, prašina 10 min, dodir 55 min, rukovanje 1 h 15 min

UVJETI NANOŠENJA — Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE — Kao završni premaz nakon 30 minuta mogu se upotrijebiti boje tipa PE, ZE ili KE. Za postizanje veće tvrdoće, bržeg prosušivanja i glađe površine, ili pri nanošenju kistom ili valjkom, preporučujemo nanošenje završnog premaza nakon 16 sati.

PREMAZ PREKO — **PE 33** str. 6 **PE 73** str. 7 **PE 73 DB** str. 8 **PE 84** str. 9 **ZG 19** str. 14 **ZE 53** str. 15 **KE 20** str. 23 **KE 30** str. 24 **KE 31** str. 25 **KE 53** str. 26 **KE 54** str. 27 **KE 68** str. 28 (prema tehničkim listovima)

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
s otvrdnjivačem ZH 93 (6 : 1 mas.) – preporučeno			
0,6 kg	ZH 93 0,1 kg	ZT 03 0,5 l	ZT 03 0,5 l
3 kg	ZH 93 0,5 kg	ZT 03 0,5 l	ZT 03 0,5 l
12 kg	ZH 93 2 kg	ZT 03 1 l	ZT 03 1 l
24 kg	ZH 93 4 kg	ZT 03 2× 1 l ili 4 l	ZT 03 2× 1 l ili 4 l
s otvrdnjivačem ZH 91 (12 : 1 mas.)			
12 kg	ZH 91 1 kg	ZT 03 1 l	ZT 03 1 l
24 kg	ZH 91 2 kg	ZT 03 2× 1 l ili 4 l	ZT 03 2× 1 l ili 4 l



ZG 17

Epoksidna antikorozivna temeljna boja HS

dvokomponentna · **temelj** · otapalna · polumat · 30 GU

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗

NIJANSE
RAL 7032, RAL 7035, VIT 0100, VIT 0110, VIT 0840

OTVRDNJIVAČ
ZH 96 · 10 : 1
preporučeno · mas.

RAZRJEĐIVAČ
ZT 03
prskanje 0–13 % vol. · kist 0–17 % vol.

SUŠENJE
3 h
za rukovanje · prašina 70 min · dodir 2,5 h

UPOTREBLJIVOST
2 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
12,0 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

TEMELJ ISPOD
ZG 18 str. 13 **WP 10** str. 18 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Završne boje tipa PE ili ZE mogu se po potrebi nanijeti već nakon 2 sata, ovisno o uvjetima i vrsti završne boje. Za postizanje veće tvrdoće, bržeg prosušivanja i glađe površine pri nanošenju kistom ili valjkom preporučuje se nanošenje završne boje nakon 16 sati.

PREMAZ PREKO
PE 33 str. 6 **PE 73** str. 7 **PE 73 DB** str. 8 **PE 84** str. 9 **ZG 19** str. 14 **ZE 53** str. 15 (prema tehničkim listovima)

CERTIFIKATI
Certifikat Správa železnic (upravitelj češke željezničke infrastrukture; kategorija korozivnosti C4, vrijedi do 4/2029): ONS 02 – za metalizirane podloge (toplinsko prskanje metala), sustav ZG 17 + PE 73; ONS 23 – sustav premaza za novu antikorozivnu zaštitu podloge, sustav ZG 18 + ZG 17 + PE 73; ONS 92 – za vruće pocinčane podloge, sustav ZG 17 + PE 73.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
15 kg	ZH 96 1,5 kg	ZT 03 1 l	ZT 03 2× 1 l ili 4 l
30 kg	ZH 96 3 kg	ZT 03 4 l ili 2× 1 l	ZT 03 4 l ili 3× 1 l



ZG 18

Epoksidna temeljna boja s cinkom (ZnR)

dvokomponentna · **temelj** · otapalna · mat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

NIJANSE
VIT 0113

OTVRDNJIVAČ
ZH 96 · 30 : 1
preporučeno · mas.

RAZRJEĐIVAČ
ZT 03
prskanje 0–6 % vol. · kist 0–10 % vol.

SUŠENJE
3,5 h
za rukovanje · prašina 15 min · dodir 3 h

UPOTREBLJIVOST
1,5 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
6,4 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
mat
5 GU

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PREMAZ PREKO

PE 33 str. 6 **PE 73** str. 7 **PE 73 DB** str. 8 **PE 84** str. 9 **ZG 11** str. 10 **ZG 13** str. 11 **ZG 17** str. 12 **ZG 19** str. 14 **ZE 53** str. 15 (prema tehničkim listovima)

CERTIFIKATI

Certifikat Správa železnic (upravitelj češke željezničke infrastrukture; kategorija korozivnosti C4, vrijedi do 4/2029): ONS 23 – sustav premaza za novu antikorozivnu zaštitu podloge, sustav ZG 18 + ZG 17 + PE 73.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
15 kg	ZH 96 0,5 kg	ZT 03 0,5 l	ZT 03 0,5 l
30 kg	ZH 96 1 kg	ZT 03 0,5 l	ZT 03 1 l



ZG 19

Epoksidna boja sa željeznim tinjcem

dvokomponentna · **temelj** · otapalna · polusjaj

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

NIJANSE
VIT 0111

OTVRDNJIVAČ
ZH 96 · 8 : 1
preporučeno · mas.

RAZRJEĐIVAČ
ZT 03
prskanje 0–20 % vol. · kist 0–20 % vol.

SUŠENJE
3 h
za rukovanje · prašina 50 min · dodir 2,5 h

UPOTREBLJIVOST
2 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
12,8 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
polusjaj
50 GU

TEMELJ ISPOD
ZG 13 str. 11 **ZG 17** str. 12 **ZG 18** str. 13 **WP 10** str. 18 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Sljedeće završne boje tipa ZE i PE mogu se nanijeti već nakon 60 minuta, pri čemu se za postizanje veće tvrdoće, bržeg prosušivanja i glađe površine ili pri nanošenju kistom ili valjkom preporučuje nanošenje završne boje nakon 16 sati.

PREMAZ PREKO
PE 33 str. 6 **PE 73** str. 7 **PE 73 DB** str. 8 **PE 84** str. 9 **ZE 53** str. 15 (prema tehničkim listovima)

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
24 kg	ZH 96 3 kg	ZT 03 4 l ili 3× 1 l	ZT 03 4 l ili 3× 1 l



ZE 53

Epoksidna temeljna i završna boja 2 u 1

dvokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · polumat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗

NIJANSE
RAL, VIT

OTVRDNJIVAČ
ZH 93 · 8 : 1
preporučeno · mas.

RAZRJEĐIVAČ
ZT 03
prskanje 0–7 % vol. · kist 0–13 % vol.

SUŠENJE
4 h
za rukovanje · prašina 30 min · dodir 60 min

UPOTREBLJIVOST
3 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
11,5 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
polumat
30 GU

TEMELJ ISPOD
ZG 11 str. 10 **ZG 13** str. 11 **ZG 17** str. 12 **ZG 18** str. 13 **ZG 19** str. 14 **WP 10** str. 18 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Eventualni drugi sloj možete prskati nakon 45 minuta od prskanja prvog sloja. Za postizanje glatke površine ili pri nanošenju kistom/valjkom preporučujemo nanošenje nakon 16 sati od nanošenja prethodnog sloja.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,8 kg	ZH 93 0,1 kg	ZT 03 0,5 l	ZT 03 0,5 l
3,2 kg	ZH 93 0,4 kg	ZT 03 0,5 l	ZT 03 0,5 l
8 kg	ZH 93 1 kg	ZT 03 0,5 l	ZT 03 1 l
24 kg	ZH 93 3 kg	ZT 03 1 l	ZT 03 2× 1 l ili 4 l

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



ZP 10

Transparentna epoksidna penetracija za vlažne mineralne podloge

dvokomponentna · **temelj i završni** · bez otapala

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	**Mineralne**	Plastika
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

NIJANSE
Transparentna

OTVRDNJIVAČ
ZH 96 · 100 : 60
preporučeno · mas.

RAZRJEĐIVAČ
bez razrjeđivača
koristi se u isporučenom stanju

SUŠENJE
48 h
za rukovanje · prašina 8 h · dodir 12 h

UPOTREBLJIVOST
30 min
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
2–3,3 m²/kg
suha podloga; vlažna maks. 1,7 m²/kg

NANOŠENJE
kist · valjak

STUPANJ SJAJA
—

UVJETI NANOŠENJA

Preporučena radna temperatura podloge, okoline, materijala i proizvoda je od +10 °C do +25 °C, relativna vlažnost najviše 85 %. Temperatura podloge i nepotpuno otvrdnutog proizvoda mora biti najmanje 3 °C viša od točke rosišta. Spriječite kondenzaciju vlage na površini od početka pripreme do potpunog otvrdnjavanja proizvoda. Tijekom otvrdnjavanja osigurajte dovoljno provjetravanje i ne prekoračujte najveću dopuštenu relativnu vlažnost.

PONOVNO PREMAZIVANJE

Nakon 24 sata ZP 10 može se premazati bilo kojim epoksidnim ili poliuretanskim sustavom.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
8,75 kg	ZH 96 5,25 kg	bez razrjeđivača	bez razrjeđivača
17,5 kg	ZH 96 10,5 kg	bez razrjeđivača	bez razrjeđivača



ACE 590

Završna dvokomponentna akrilna boja

dvokomponentna · **završni** · otapalna · visoki sjaj · 95 GU

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

NIJANSE
RAL, VIT, NCS, nijanse prema tvorničkim standardima proizvođača prijevoznih sredstava

OTVRDNJIVAČ
AH 60 · 3 : 1
preporučeno; može i AH 65 · mas.

RAZRJEĐIVAČ
AT 10 / AT 20
prskanje po potrebi

SUŠENJE (s AH 60)
15 h
za rukovanje · prašina 30 min · dodir 6 h

UPOTREBLJIVOST (s AH 60)
5 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
11,0 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

TEMELJ ISPOD — **PF 22** str. 5 (prema tehničkim listovima)

OTVRDNJIVAČI — **AH 60** standardni, preporučeni: upotrebljivost 5 h, prašina 30 min, dodir 6 h, rukovanje 15 h
AH 65 spori: upotrebljivost 7 h, prašina 40 min, dodir 7 h, rukovanje 15 h

UVJETI NANOŠENJA — Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE — Nanošenje na ACE 590: ako se već osušio preko noći ili je bio zagrijan, nanesite međusloj transparentnog laka.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
s otvrdnjivačem AH 60 (3 : 1 mas.) – preporučeno			
0,75 kg	AH 60 0,25 kg	AT 10 1 l	—
3 kg	AH 60 1 kg	AT 10 1 l	—
9 kg	AH 60 3 kg	AT 10 1 l	—
18 kg	2× AH 60 3 kg	AT 10 2× 1 l ili 5 l	—
s otvrdnjivačem AH 65 (3 : 1 mas.)			
0,75 kg	AH 65 0,25 kg	AT 10 1 l	—
3 kg	AH 65 1 kg	AT 10 1 l	—
9 kg	AH 65 3 kg	AT 10 1 l	—
18 kg	2× AH 65 3 kg	AT 10 2× 1 l ili 5 l	—



WP 10

Reaktivna temeljna boja za čelik i lake metale

dvokomponentna · **temelj** · mat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

NIJANSE
RAL 1015

OTVRDNJIVAČ
WH 90 · 1 : 1
preporučeno · mas.

RAZRJEĐIVAČ
bez razrjeđivača
koristi se u isporučenom stanju

SUŠENJE
20 min
za rukovanje · prašina 5 min · dodir 15 min

UPOTREBLJIVOST
24 h
nakon miješanja s otvrdnjivačem

IZDAŠNOST
22,3 m²/kg
pri 10 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
mat
2 GU

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Sljedeći premazi tipa ZG, PG, PE i ZE mogu se nanijeti nakon 20–30 minuta.

PREMAZ PREKO
PF 22 str. 5 **PE 33** str. 6 **PE 73** str. 7 **PE 73 DB** str. 8 **PE 84** str. 9 **ZG 11** str. 10 **ZG 13** str. 11 **ZG 17** str. 12 **ZG 19** str. 14 **ZE 53** str. 15 (prema tehničkim listovima)

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,8 kg	WH 90 0,8 kg	bez razrjeđivača	bez razrjeđivača
4 kg	WH 90 4 kg	bez razrjeđivača	bez razrjeđivača



KG 09

Alkidna antikorozivna temeljna boja

jednokomponentna · **temelj** · otapalna · mat · 2 GU

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

NIJANSE
RAL 7035, VIT 0100, VIT 0110, VIT 0199, VIT 0840

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
KT 01
prskanje 0–13 % vol. · kist 0–14 % vol.

SUŠENJE
60 min
za rukovanje · prašina 35 min · dodir 45 min

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
9,2 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Nakon približno 30 minuta mogu se nanijeti završni slojevi tipa KE i S 2013. Za postizanje najboljih rezultata preporučujemo nanošenje završnog sloja tek nakon 12 sati od nanošenja KG 09.

PREMAZ PREKO
KE 30 str. 24 **KE 31** str. 25 **KE 53** str. 26 **KE 54** str. 27 **KE 68** str. 28 **S 2013** str. 29 (prema tehničkim listovima)

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
30 kg	—	**KT 01 2× 1 l** ili 4 l	**KT 01 4 l** ili 2× 1 l



KG 11

Alkidna antikorozivna temeljna boja

jednokomponentna · **temelj** · mat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

NIJANSE
VIT 0100, VIT 0110, VIT 0840

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
KT 01 / KT 04
prskanje 9 % vol. · kist 13 % vol.

SUŠENJE
90 min
za rukovanje · prašina 50 min · dodir 60 min

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
9,0 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
mat
2 GU

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Sljedeće završne boje KE 30, KE 31, KE 53, KE 54 ili S 2013 mogu se prskati već nakon 40 minuta. Za postizanje veće tvrdoće, bržeg prosušivanja i glađe površine ili pri nanošenju kistom/valjkom preporučujemo nanošenje završne boje nakon 16 sati.

PREMAZ PREKO
KE 30 str. 24 **KE 31** str. 25 **KE 53** str. 26 **KE 54** str. 27 **S 2013** str. 29 (prema tehničkim listovima)

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,7 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 04 0,5 l**
3,5 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 04 0,5 l**
15 kg	—	**KT 01 2× 1 l** ili 4 l	**KT 04 4 l** ili 2× 1 l

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



KG 13

Brzosušeća alkidna temeljna boja za prskanje

jednokomponentna · **temelj** · otapalna · mat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

NIJANSE
RAL 7035, VIT 0100, VIT 0110, VIT 0840

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
KT 01 / KT 02
prskanje 8 % vol. · kist 5 % vol.

SUŠENJE
60 min
za rukovanje · prašina 15 min · dodir 30 min

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
8,2 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
mat
2 GU

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE

Sljedeće završne boje KE, S 2013 ili PE mogu se prskati već nakon 30 minuta. Za postizanje bržeg prosušivanja ili pri nanošenju kistom/valjkom preporučujemo nanošenje završne boje nakon 16 sati.

PREMAZ PREKO

PE 33 str. 6 **PE 73** str. 7 **PE 73 DB** str. 8 **PE 84** str. 9 **KE 20** str. 23 **KE 30** str. 24 **KE 31** str. 25 **KE 53** str. 26 **KE 54** str. 27 **KE 68** str. 28 **S 2013** str. 29 (prema tehničkim listovima)

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,7 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 02 1 l**
3,5 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 02 1 l**
12 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 02 1 l**
25 kg	—	**KT 01 4 l** ili 2× 1 l	**KT 02 2× 1 l** ili 4 l

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



EG 11

Epoksiesterska antikorozivna temeljna boja

jednokomponentna · **temelj** · otapalna · mat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

NIJANSE
RAL 7035

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
KT 05
prskanje nerazrijeđeno · kist nerazrijeđeno

SUŠENJE
70 min
za rukovanje · prašina 10 min · dodir 30 min

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
8,0 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
mat
2 GU

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE

Sljedeće završne boje serije HAE, KE, PE i S 2013 mogu se prskati već nakon 30 minuta. Za postizanje veće tvrdoće, bržeg prosušivanja i glađe površine ili pri nanošenju kistom/valjkom preporučujemo nanošenje završne boje nakon 16 sati.

PREMAZ PREKO

PE 33 str. 6 **PE 73** str. 7 **PE 73 DB** str. 8 **PE 84** str. 9 **KE 20** str. 23 **KE 30** str. 24 **KE 31** str. 25 **KE 53** str. 26 **KE 54** str. 27 **KE 68** str. 28 **S 2013** str. 29 **HAE 30** str. 35 **HAE 34** str. 36 (prema tehničkim listovima)

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,7 kg	—	KT 05 1 l	KT 05 1 l
3,5 kg	—	KT 05 1 l	KT 05 1 l
12 kg	—	KT 05 1 l	KT 05 1 l
25 kg	—	KT 05 2× 1 l ili 4 l	KT 05 2× 1 l ili 4 l

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



KE 20

Samotemeljni ekstra brzi alkid 3 u 1

jednokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · polumat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

NIJANSE
RAL, VIT

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
KT 02
prskanje 0–15 % vol. · kist 0–8 % vol.

SUŠENJE
2 h
za rukovanje · prašina 15 min · dodir 1 h

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
8,8 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno

STUPANJ SJAJA
polumat
30 GU

TEMELJ ISPOD — **ZG 13** str. 11 **KG 13** str. 21 **EG 11** str. 22 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA — Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE — Eventualni drugi sloj možete prskati nakon 15 minuta od prskanja prvog sloja.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
10 kg	—	**KT 02 1 l**	**KT 02 1 l**
25 kg	—	**KT 02 4 l** ili 2× 1 l	**KT 02 1 l**



KE 30

Samotemeljna alkidna boja 3 u 1

jednokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · mat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

NIJANSE
RAL, VIT

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
KT 01 / KT 04
prskanje 5 % vol. ·
kist 6 % vol.

SUŠENJE
4 h
za rukovanje · prašina 1 h ·
dodir 3 h

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
9,3 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
mat
10 GU

TEMELJ ISPOD
ZG 13 str. 11 **KG 09** str. 19 **KG 11** str. 20 **KG 13** str. 21 **EG 11** str. 22 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Eventualni drugi sloj možete prskati nakon 30 minuta od prskanja prvog sloja. Kistom/valjkom preporučujemo nanositi uvijek nakon 12 sati od nanošenja prethodnog sloja.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
10 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 04 1 l**
25 kg	—	**KT 01 2× 1 l** ili 4 l	**KT 04 2× 1 l** ili 4 l



KE 31

Samotemeljna alkid-uretanska boja 3 u 1

jednokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · polusjaj

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

NIJANSE
RAL, VIT, NCS

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
KT 01 / KT 04
prskanje 0–9 % vol. · kist 0–12 % vol.

SUŠENJE
5 h
za rukovanje · prašina 2,5 h · dodir 4 h

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
10,8 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
polusjaj
35 GU

TEMELJ ISPOD
ZG 13 str. 11 **KG 09** str. 19 **KG 11** str. 20 **KG 13** str. 21 **EG 11** str. 22 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Pri prskanju se drugi sloj može nanijeti nakon 30 minuta, a pri nanošenju kistom/valjkom preporučujemo nanošenje nakon 16 sati.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,7 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 04 0,5 l**
3,5 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 04 0,5 l**
10 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 04 1 l**
25 kg	—	**KT 01 2× 1 l** ili 4 l	**KT 04 2× 1 l** ili 4 l

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



KE 53

Samotemeljna alkidna boja 3 u 1

jednokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · polusjaj

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

NIJANSE
RAL, VIT, NCS

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
KT 02
prskanje 0–12 % vol. · kist 0–12 % vol.

SUŠENJE
7 h
za rukovanje · prašina 45 min · dodir 4,5 h

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
9,0 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
polusjaj
50 GU

TEMELJ ISPOD
ZG 11 str. 10 **ZG 13** str. 11 **KG 09** str. 19 **KG 11** str. 20 **KG 13** str. 21 **EG 11** str. 22 **HAG 08** str. 34 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Pri nanošenju prskanjem drugi se sloj može nanijeti nakon približno 40 minuta od nanošenja prvog sloja. Pri nanošenju kistom ili valjkom preporučuje se razmak između pojedinih slojeva od najmanje 12 sati.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
10 kg	—	KT 02 1 l	KT 02 1 l
25 kg	—	KT 02 2× 1 l ili 4 l	KT 02 2× 1 l ili 4 l



KE 54

Samotemeljna alkid-uretanska boja 3 u 1

jednokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · sjaj

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

NIJANSE
RAL, VIT

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
KT 01 / KT 04
prskanje 9 % vol. · kist 9 % vol.

SUŠENJE
4 h
za rukovanje · prašina 90 min · dodir 3 h

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
10,4 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
sjaj
80 GU

TEMELJ ISPOD
ZG 11 str. 10 **ZG 13** str. 11 **KG 09** str. 19 **KG 11** str. 20 **KG 13** str. 21 **EG 11** str. 22 **HAG 08** str. 34 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Eventualni drugi sloj možete prskati nakon 40 minuta od prskanja prvog sloja. Kistom/valjkom preporučujemo nanositi uvijek nakon 12 sati od nanošenja prethodnog sloja.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,7 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 04 0,5 l**
3,5 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 04 0,5 l**
10 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 04 1 l**
25 kg	—	**KT 01 4 l** ili 3× 1 l	**KT 04 4 l** ili 3× 1 l



KE 68

Samotemeljna visokosjajna alkidna boja

jednokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · visoki sjaj

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

NIJANSE
RAL, VIT

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
KT 02
prskanje 0–4 % vol. · kist 0–4 % vol.

SUŠENJE
16 h
za rukovanje · prašina 90 min · dodir 8 h

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
9,2 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
visoki sjaj
95 GU

TEMELJ ISPOD
ZG 13 str. 11 **KG 09** str. 19 **KG 13** str. 21 **EG 11** str. 22 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

ALKIDI

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
10 kg	—	KT 02 1 l	KT 02 1 l
20 kg	—	KT 02 1 l	KT 02 1 l



S 2013

Samotemeljna alkid-uretanska boja 3 u 1

jednokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · sjaj

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

NIJANSE
RAL, VIT

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
KT 01 / KT 04
prskanje 12 % vol. · kist 17 % vol.

SUŠENJE
7 h
za rukovanje · prašina 3 h · dodir 4 h

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
10,6 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
sjaj
80 GU

TEMELJ ISPOD
KG 09 str. 19 **KG 11** str. 20 **KG 13** str. 21 **EG 11** str. 22 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Eventualni drugi sloj možete prskati nakon 90 minuta od prskanja prvog sloja. Kistom/valjkom preporučujemo nanositi uvijek nakon 20 sati od nanošenja prethodnog sloja.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,7 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 04 0,5 l**
3,5 kg	—	**KT 01 1 l**	**KT 04 1 l**
10 kg	—	**KT 01 2× 1 l** ili 4 l	**KT 04 4 l** ili 2× 1 l



AE 31

Brzosušeća samotemeljna akrilna boja 2 u 1

jednokomponentna · **temelj i završni** · polumat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗

NIJANSE
RAL, VIT, NCS

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
PT 03
prskanje 0–15 % vol. · kist 0–18 % vol.

SUŠENJE
1 h
za rukovanje · prašina 10 min · dodir 45 min

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
9,6 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
polumat
20 GU

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,7 kg	—	PT 03 0,5 l	PT 03 0,5 l
3,5 kg	—	PT 03 0,5 l	PT 03 0,5 l
10 kg	—	PT 03 1 l	PT 03 1 l

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



KOVÁŘSKÁ BARVA

Kovačka boja 2 u 1

jednokomponentna · **temelj i završni** · otapalna · polumat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

NIJANSE
VIT 7021

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
PT 03
prskanje nerazrijeđeno · kist nerazrijeđeno

SUŠENJE
1 h
za rukovanje · prašina 20 min · dodir 30 min

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
7,5 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
polumat
30 GU

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE

Eventualni drugi sloj možete prskati nakon 30 minuta od prskanja prvog sloja. Kistom/valjkom preporučujemo nanositi uvijek nakon 16 sati od nanošenja prethodnog sloja.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,7 kg	—	PT 03 0,5 l	PT 03 0,5 l
3,5 kg	—	PT 03 0,5 l	PT 03 0,5 l
15 kg	—	PT 03 1 l	PT 03 1 l

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



AC 28

Jednokomponentna akrilna boja za plastiku i metale

jednokomponentna | **temelj i završni** | otapalna | mat–sjaj

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓

NIJANSE
RAL 6014

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
PT 03 / PT 05
prskanje 50 % vol.

SUŠENJE
20 min
za rukovanje · prašina 10 min · dodir 20 min

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
25,0 m²/kg
pri 10 µm suhog filma

NANOŠENJE
zračno

STUPANJ SJAJA
mat–sjaj

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
20 kg	—	PT 03 2× 9 l ili 30 l	—



AC 24

Završna jednokomponentna akrilna boja

jednokomponentna · **završni** · otapalna · mat–sjaj

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

NIJANSE
prema uzorku kupca

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
PT 03 / PT 05
prskanje 100 % vol.

SUŠENJE
20 min
za rukovanje · prašina 10 min · dodir 20 min

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
25,9 m²/kg
pri 10 µm suhog filma

NANOŠENJE
zračno

STUPANJ SJAJA
mat–sjaj

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Može se prelakirati 1K akrilnim ili 2K poliuretanskim završnim premazima.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
20 kg	—	**PT 03 30 l** ili 3× 9 l	—



HAG 08

Vodorazrjediva temeljna i završna boja 2 u 1

jednokomponentna · temelj i završni · vodorazrjediva · mat · 3 GU

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗

NIJANSE
RAL 7035, RAL 8012, RAL 9005, VIT 0110, VIT 0841

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
voda
prskanje nerazrijeđeno · kist 3 % vol.

SUŠENJE
60 min
za rukovanje · prašina 20 min · dodir 35 min

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
7,8 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +10 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 70 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Sljedeći premazi HAE 30, HAE 34 mogu se prskati već nakon 20 minuta, a KE 53, KE 54 nakon 60 minuta. Za postizanje veće tvrdoće, bržeg prosušivanja i glađe površine ili pri nanošenju kistom/valjkom preporučujemo nanošenje završne boje nakon 4 sata.

PREMAZ PREKO
KE 53 str. 26 **KE 54** str. 27 **HAE 30** str. 35 **HAE 34** str. 36 (prema tehničkim listovima)

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
12 kg	—	nerazrijeđeno (voda)	voda ≈ 0,27 l



HAE 30

Samotemeljna vodorazrjediva boja 3 u 1

jednokomponentna · **temelj i završni** · **vodorazrjediva** · polumat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

NIJANSE
RAL

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
voda
prskanje nerazrijeđeno · kist 3 % vol.

SUŠENJE
5 h
za rukovanje · prašina 35 min · dodir 90 min

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
7,4 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
polumat
30 GU

TEMELJ ISPOD **EG 11** str. 22 **HAG 08** str. 34 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +10 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 70 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE Eventualni drugi sloj možete prskati nakon 30 minuta od prskanja prvog sloja. Kistom/valjkom preporučujemo nanositi uvijek nakon 6 sati od nanošenja prethodnog sloja.

CERTIFIKATI Certifikat češkog Državnog zavoda za javno zdravstvo (SZÚ) za izravan dodir s hranom: HAE 30/RAL 9016, na površinama koje mogu doći u izravan dodir s hranom, osim jako kiselih namirnica (tj. pH =< 3,7), pri temperaturi koja ne prelazi 40 °C, vrijedi do 1/2028.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,7 kg	—	nerazrijeđeno (voda)	voda ≈ 0,02 l
3 kg	—	nerazrijeđeno (voda)	voda ≈ 0,07 l
10 kg	—	nerazrijeđeno (voda)	voda ≈ 0,24 l


VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



HAE 34

Samotemeljna vodorazrjediva boja 3 u 1

jednokomponentna · temelj i završni · vodorazrjediva · sjaj

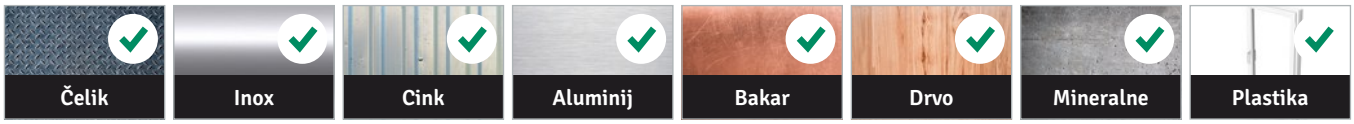

NIJANSE
RAL

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
voda
prskanje nerazrijeđeno · kist nerazrijeđeno

SUŠENJE
3 h
za rukovanje · prašina 40 min · dodir 1 h

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
9,6 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · zračno · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
sjaj
80 GU

TEMELJ ISPOD
EG 11 str. 22 **HAG 08** str. 34 (prema tehničkim listovima)

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +10 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 70 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE
Eventualni drugi sloj možete prskati nakon 30 minuta od prskanja prvog sloja. Kistom/valjkom preporučujemo nanositi uvijek nakon 6 sati od nanošenja prethodnog sloja.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,7 kg	—	nerazrijeđeno (voda)	nerazrijeđeno (voda)
3 kg	—	nerazrijeđeno (voda)	nerazrijeđeno (voda)
10 kg	—	nerazrijeđeno (voda)	nerazrijeđeno (voda)



HYDROPROTECT

Zaštitni vodorazrjedivi lak za mineralne površine

jednokomponentna · završni · vodorazrjediva · visoki sjaj

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

NIJANSE
Bezbojni

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
voda
prskanje 20 % vol. · kist 30 % vol.

SUŠENJE
4 h
za rukovanje · prašina 30 min · dodir 1 h

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
8,3 m²/kg
pri 40 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
visoki sjaj
90 GU

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +10 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 70 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE

Drugi sloj možete nanijeti nakon 30 minuta pri nanošenju prskanjem, odnosno nakon 6 sati pri nanošenju kistom i valjkom.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,75 l	—	voda ≈ 0,15 l	voda ≈ 0,23 l
5 l	—	voda ≈ 1 l	voda ≈ 1,5 l



PLAMOSTOP D

Vodorazrjediva protupožarna boja za drvo

jednokomponentna · protupožarni · vodorazrjediva · mat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

NIJANSE
Bezbojna

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
voda
prskanje nerazrijeđeno · kist nerazrijeđeno

SUŠENJE
6 h
za rukovanje · prašina 30 min · dodir 3 h

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
4,2 m²/kg
pri 100 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
mat
2 GU

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE

Premaz je potpuno otvrdnuo nakon 48 sati pri temperaturi od najmanje 15 °C, nakon čega ga je potrebno zatvoriti završnim premazom AE 31, KE 53, KE 54, KE 30, KE 31, PE 33, PE 73, PE 84, S 2013 ili TIXODECOR. Kao završni premaz ne smije se upotrijebiti vodorazrjediva boja!

VAŽNO – PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Prodaju i nanošenje proizvoda Plamostop D uvijek dogovorite s odjelom prodaje tvrtke VITON. Dostavite elaborat zaštite od požara i popis elemenata – izradit ćemo izračun koliko je mikrona potrebno nanijeti za zahtijevanu otpornost na požar (nosivost R 15 do R 60 prema tehničkom listu) te koje se temeljne i završne boje mogu upotrijebiti. Usluga je besplatna. Nakon obvezujuće narudžbe osposobit ćemo izvođača (registriranu tvrtku s matičnim brojem) i izdati mu certifikat za nanošenje proizvoda Plamostop D.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
20 kg	—	nerazrijeđeno (voda)	nerazrijeđeno (voda)

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



PLAMOSTOP P9

Vodorazrjediva protupožarna boja za metal

jednokomponentna · protupožarni · vodorazrjediva · mat

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
samo s temeljem		samo s temeljem, npr. ZG 13					

NIJANSE
Bijela

OTVRDNJIVAČ
bez otvrdnjivača
jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ
voda
prskanje 3 % vol. · kist nerazrijeđeno

SUŠENJE
24 h
za rukovanje · prašina 30 min · dodir 8 h

UPOTREBLJIVOST
—

IZDAŠNOST
4,2 m²/kg
pri 100 µm suhog filma

NANOŠENJE
airless · kist · valjak

STUPANJ SJAJA
mat
2 GU

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

VAŽNO – PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Prodaju i nanošenje proizvoda Plamostop P9 uvijek dogovorite s odjelom prodaje tvrtke VITON. Dostavite elaborat zaštite od požara i popis elemenata – izradit ćemo izračun koliko je mikrona potrebno nanijeti za zahtijevanu otpornost na požar (debljina se prema tehničkom listu izračunava zasebno za svaki element) te koje se temeljne i završne boje mogu upotrijebiti. Usluga je besplatna. Nakon obvezujuće narudžbe osposobit ćemo izvođača (registriranu tvrtku s matičnim brojem) i izdati mu certifikat za nanošenje proizvoda Plamostop P9. Prema tehničkom listu namijenjen je za uvjete okoline tipa Y – unutarnji prostor i djelomična izloženost.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
20 kg	—	voda ≈ 0,43 l	nerazrijeđeno (voda)

VITON s.r.o. · Planá 90, 370 01 České Budějovice, Češka · +420 381 581 022 · info@viton.cz · www.viton.cz



TIXODECOR

Tankoslojna gel-lazura s UV filtrom

jednokomponentna · završni · polumat · 15 GU

Čelik	Inox	Cink	Aluminij	Bakar	Drvo	Mineralne	Plastika
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

NIJANSE

antracit, ariš, bezbojna, bijela, bor, ebanovina, hrast, kesten, mahagonij, orah, palisandar, pinija, plava, tik, zelena

OTVRDNJIVAČ

bez otvrdnjivača

jednokomponentna boja

RAZRJEĐIVAČ

bez razrjeđivača

koristi se u isporučenom stanju

SUŠENJE

18 h

za rukovanje · prašina 4 h · dodir 8 h

UPOTREBLJIVOST

—

IZDAŠNOST

14,7 m²/kg

pri 20 µm suhog filma

NANOŠENJE

airless · zračno · kist · valjak

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura okolnog zraka, površine i boje ne smije tijekom nanošenja i sušenja pasti ispod +5 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

PONOVNO PREMAZIVANJE

Razmak između pojedinih premaza je 6-8 sati pri temperaturi od 23 °C.

PAKIRANJE – ŠTO PRODATI UZ BOJU

Pakiranje boje	Otvrdnjivač	Razrjeđivač – prskanje	Razrjeđivač – kist / valjak
0,75 l	—	bez razrjeđivača	bez razrjeđivača
3 l	—	bez razrjeđivača	bez razrjeđivača