viton

KATALÓGUS

Revízió 11/2026

ALAPOZÓK	Termék	Alapozó	2 az 1-ben festék	Fedő-festék	Acél	Inox	Cink	Alu	Réz	Fa	Ásványi aljzatok	Műanyag
	**HAG 08** Vízbázisú alapozó és fedőfesték, 2 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	**KG 09** Korróziógátló alkid alapozó	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**KG 11** Korróziógátló alkid alapozó	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**KG 13** Gyorsan száradó alkid alapozó szóráshoz	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	**EG 11** Korróziógátló epoxiészter alapozó	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	**ZG 11** Korróziógátló epoxi alapozó	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗

Fényesség	m²/kg*	Szárazanyag térf.%	hígító	hígító	Edző	Keverési arány	pormentes	érintés-száraz	kezelhető	kiszerelés	Színárnyalatok
MATT	7,8 m²	42 %	Víz	Víz	✗	edző nélkül	20 min	35 min	60 min	12 kg	RAL 7035 RAL 8012 RAL 9005 VIT 0110 VIT 0841
MATT	9,2 m²	52 %	 KT 01	 KT 01	✗	edző nélkül	35 min	45 min	60 min	30 kg	RAL 7035 VIT 0100 VIT 0110 VIT 0199 VIT 0840
MATT	9,0 m²	52 %	 KT 01	 KT 04	✗	edző nélkül	50 min	60 min	90 min	0,7 kg 3,5 kg 15 kg	VIT 0100 VIT 0110 VIT 0840
MATT	8,2 m²	47 %	 KT 01	 KT 02	✗	edző nélkül	15 min	30 min	60 min	0,7 kg 3,5 kg 12 kg 25 kg	RAL 7035 VIT 0100 VIT 0110 VIT 0840
MATT	8,0 m²	42 %	 KT 05	 KT 05	✗	edző nélkül	10 min	30 min	70 min	0,7 kg 3,5 kg 12 kg 25 kg	RAL 7035
MATT	8,7 m²	49 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 93	7 : 1	15 min	45 min	2 h	28 kg	RAL 7035

* elméleti kiadósság 40 µm száraz rétegvastagságnál, ha nincs másként feltüntetve; az adatok a műszaki adatlapok szerint, revízió 11/2026

ALAPOZÓK	Termék	Alapozó	2 az 1-ben festék	Fedő-festék	Acél	Inox	Cink	Alu	Réz	Fa	Ásványi aljzatok	Műanyag
	**ZG 13** Korróziógátló epoxi alapozó	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
	**ZG 17** Korróziógátló epoxi alapozó, HS	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
	**ZG 18** Cinktartalmú epoxi alapozó (ZnR)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	**ZG 19** Epoxi festék vascsillámmal	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Újdonság 	**WP 10** Reaktív alapozó acélra és könnyűfémekre	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Újdonság 	**PF 22** Kétkomponensű, gyorsan száradó poliuretán alapozó és töltőalapozó	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

Fényesség	m²/kg*	Szárazanyag térf.%	hígító	hígító	Edző	Keverési arány	pormentes	érintés-száraz	kezelhető	kiszerelés	Színárnyalatok
MATT	10,5 m²	62 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 93 ZH 91	6 : 1 ZH 93 12 : 1 ZH 91	35 min	1 h	3 h	0,6 kg 3 kg 12 kg 24 kg	RAL 7035
FÉLMATT	12,0 m²	77 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 96	10 : 1	70 min	2,5 h	3 h	15 kg 30 kg	RAL 7032 RAL 7035 VIT 0100 VIT 0110 VIT 0840
MATT	6,4 m²	71 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 96	30 : 1	15 min	3 h	3,5 h	15 kg 30 kg	VIT 0113
FÉLFÉNYES	12,8 m²	80 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 96	8 : 1	50 min	2,5 h	3 h	24 kg	VIT 0111
MATT	22,3 m² (vast. 10 µm)	25 %	hígítás nélkül	hígítás nélkül	 WH 90	1 : 1	5 min	15 min	20 min	0,8 kg 4 kg	RAL 1015
FÉLMATT	10,4–10,9 m²	55 %	 PT 03	 PT 03	 PH 92 PH 93	8 : 1 PH 92 8 : 1 PH 93	15 min	1 h	3 h	4 kg 12 kg	RAL 1001 RAL 7035 RAL 9005

* elméleti kiadósság 40 µm száraz rétegvastagságnál, ha nincs másként feltüntetve; az adatok a műszaki adatlapok szerint, revízió 11/2026

FEDŐFESTÉKEK	Termék	Alapozó	2 az 1-ben 3 az 1-ben	Fedő-festék	Acél	Inox	Cink	Alu	Réz	Fa	Ásványi aljzatok	Műanyag
	**HAE 30** Önalapozó vízbázisú festék, 3 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	**HAE 34** Önalapozó vízbázisú festék, 3 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	**KE 20** Önalapozó, extra gyors alkid, 3 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	**KE 30** Önalapozó alkidfesték, 3 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**KE 53** Önalapozó alkidfesték, 3 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Újdonság 	**KE 68** Önalapozó, magasfényű alkidfesték	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

Fényesség	m²/kg*	Szárazanyag térf.%	hígító	hígító	Edző	Keverési arány	pormentes	érintés-száraz	kezelhető	kiszerelés	Színárnyalatok
FÉLMATT	7,4 m²	36 %	Víz	Víz	✗	edző nélkül	35 min	90 min	5 h	0,7 kg 3 kg 10 kg	RAL
FÉNYES	9,6 m²	46 %	Víz	Víz	✗	edző nélkül	40 min	1 h	3 h	0,7 kg 3 kg 10 kg	RAL
FÉLMATT	8,8 m²	47 %	 KT 02	 KT 02	✗	edző nélkül	15 min	1 h	2 h	10 kg 25 kg	RAL, VIT
MATT	9,3 m²	53 %	 KT 01	 KT 04	✗	edző nélkül	1 h	3 h	4 h	10 kg 25 kg	RAL, VIT
FÉLFÉNYES	9,0 m²	45,5 %	 KT 02	 KT 02	✗	edző nélkül	45 min	4,5 h	7 h	10 kg 25 kg	RAL, VIT, NCS
MAGASFÉNYŰ	9,2 m²	44 %	 KT 02	 KT 02	✗	edző nélkül	90 min	8 h	16 h	10 kg 20 kg	RAL, VIT

* elméleti kiadósság 40 µm száraz rétegvastagságnál, ha nincs másként feltüntetve; az adatok a műszaki adatlapok szerint, revízió 11/2026

FEDŐFESTÉKEK	Termék	Alapozó	2 az 1-ben 3 az 1-ben	Fedő-festék	Acél	Inox	Cink	Alu	Réz	Fa	Ásványi aljzatok	Műanyag
	**KE 31** Önalapozó alkid-uretán festék, 3 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**KE 54** Önalapozó alkid-uretán festék, 3 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**S 2013** Önalapozó alkid-uretán festék, 3 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**ZE 53** Epoxi alapozó és fedőfesték, 2 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	**PE 33** Poliuretán alapozó és fedőfesték, 2 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	**PE 73** Poliuretán alapozó és fedőfesték, 2 az 1-ben, HS	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗

Fényesség	m²/kg*	Szárazanyag térf.%	hígító	hígító	Edző	Keverési arány	pormentes	érintés-száraz	kezelhető	kiszerelés	Színárnyalatok
FÉLFÉNYES	10,8 m²	53,5 %	 KT 01	 KT 04	✗	edző nélkül	2,5 h	4 h	5 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg 25 kg	RAL, VIT, NCS
FÉNYES	10,4 m²	51 %	 KT 01	 KT 04	✗	edző nélkül	90 min	3 h	4 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg 25 kg	RAL, VIT
FÉNYES	10,6 m²	52 %	 KT 01	 KT 04	✗	edző nélkül	3 h	4 h	7 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg	RAL, VIT
FÉLMATT	11,5 m²	64 %	 ZT 03	 ZT 03	 ZH 93	8 : 1	30 min	60 min	4 h	0,8 kg 3,2 kg 8 kg 24 kg	RAL, VIT
FÉLMATT	10,7 m²	61 %	 PT 03	 PT 05	 PH 97 PH 92 / PH 95	20 : 1 PH 97 12 : 1 PH 92 12 : 1 PH 95	25 min	6 h	8 h	0,8 kg 3 kg 12 kg 24 kg	RAL, VIT, NCS
FÉLFÉNYES	10–10,8 m²	64 %	 PT 03	 PT 03	 PH 97 PH 92 / PH 95	12 : 1 PH 97 8 : 1 PH 92 8 : 1 PH 95	1 h	8 h	15 h	0,8 kg 3 kg 12 kg 24 kg	RAL, VIT, NCS

FEDŐFESTÉKEK	Termék	Alapozó	2 az 1-ben 3 az 1-ben	Fedő-festék	Acél	Inox	Cink	Alu	Réz	Fa	Ásványi aljzatok	Műanyag
	**PE 73 DB** Poliuretán festék, 2 az 1-ben, HS, DB színárnyalatokban	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	**PE 84** Poliuretán alapozó és fedőfesték, 2 az 1-ben, HS	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	**AE 31** Gyorsan száradó önalapozó akril festék, 2 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
	**KOVÁŘSKÁ BARVA** Kovácsoltvas hatású festék, 2 az 1-ben	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	**AC 28** Egykomponensű akril festék műanyagokra és fémekre	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓
	**AC 24** Egykomponensű akril fedőfesték	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Fényesség	m²/kg*	Szárazanyag térf.%	hígító	hígító	Edző	Keverési arány	pormentes	érintés-száraz	kezelhető	kiszerelés	Színárnyalatok
FÉLFÉNYES	9,5–9,9 m²	59 %	PT 03	PT 03	PH 97 PH 92 / PH 95	12 : 1 PH 97 8 : 1 PH 92 8 : 1 PH 95	20 min	45 min	1 h	12 kg 24 kg	DB
MAGASFÉNYŰ	11,2–12 m²	64 %	PT 03	PT 03	PH 97 PH 92 / PH 95	9 : 1 PH 97 6 : 1 PH 92 6 : 1 PH 95	1 h 20 min	8 h	16 h	0,8 kg 3,6 kg 9 kg 18 kg	RAL, VIT, NCS
FÉLMATT	9,6 m²	51 %	PT 03	PT 03	✗	edző nélkül	10 min	45 min	1 h	0,7 kg 3,5 kg 10 kg	RAL, VIT, NCS
FÉLMATT	7,5 m²	45 %	PT 03	PT 03	✗	edző nélkül	20 min	30 min	1 h	0,7 kg 3,5 kg 15 kg	VIT 7021
MATT-FÉNYES	25,0 m² (vast. 10 µm)	29 %	PT 03	–	✗	edző nélkül	10 min	20 min	20 min	20 kg	RAL 6014
MATT-FÉNYES	25,9 m² (vast. 10 µm)	24 %	PT 03	–	✗	edző nélkül	10 min	20 min	20 min	20 kg	vevői minta szerint

* elméleti kiadósság 40 µm száraz rétegvastagságnál, ha nincs másként feltüntetve; az adatok a műszaki adatlapok szerint, revízió 11/2026

FEDŐFESTÉKEK	Termék	Alapozó	2 az 1-ben 3 az 1-ben	Fedő-festék	Acél	Inox	Cink	Alu	Réz	Fa	Ásványi aljzatok	Műanyag
	**ACE 590** Kétkomponensű akril fedőfesték	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	**PLAMOSTOP P9** Vízbázisú tűzvédő festék fémre	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
	**PLAMOSTOP D** Vízbázisú tűzvédő festék fára	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	**ZP 10** Átlátszó epoxi mélylalapozó nedves ásványi aljzatokra	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	**TIXODECOR** Gél állagú vékonylazúr UV-szűrővel	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

Fényesség	m²/kg*	Szárazanyag térf.%	hígító	hígító	Edző	Keverési arány	pormentes	érintés-száraz	kezelhető	kiszerelés	Színárnyalatok
MAGASFÉNYŰ	11,0 m²	47,5 %	 AT 10	–	 AH 60 AH 65	3 : 1 AH 60 3 : 1 AH 65	30 min	6 h	15 h	0,75 kg 3 kg 9 kg 18 kg	RAL, VIT, NCS, színárnyalatok a járműgyártók vállalati szabványai szerint
MATT	4,2 m² (vast. 100 µm)	60 %	Víz	Víz	✗	edző nélkül	30 min	8 h	24 h	20 kg	Fehér
MATT	4,2 m² (vast. 100 µm)	57 %	Víz	Víz	✗	edző nélkül	30 min	3 h	6 h	20 kg	Színtelen
–	2–3,3 m² száraz; nedves max. 1,7 m²	100 %	hígítás nélkül	hígítás nélkül	 ZH 96	100 : 60	8 h	12 h	48 h	8,75 kg 17,5 kg	Átlátszó
FÉLMATT	14,7 m² (vast. 20 µm)	25 %	hígítás nélkül	hígítás nélkül	✗	edző nélkül	4 h	8 h	18 h	0,75 l 3 l	színtelen, antracit, dió, ében, fehér, fenyő, gesztenye, kék, mahagóni, paliszander, pínia, teak, tölgy, vörösfenyő, zöld

* elméleti kiadósság 40 µm száraz rétegvastagságnál, ha nincs másként feltüntetve; az adatok a műszaki adatlapok szerint, revízió 11/2026

SPECIÁLIS TERMÉKEK	Termék	Alapozó	2 az 1-ben festék	Fedő-festék	Acél	Inox	Cink	Alu	Réz	Fa	Ásványi aljzatok	Műanyag
	**HYDROPROTECT** Vízbázisú védőlakk ásványi felületekre	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	**CL 07** Tisztító- és zsírtalanítószer (koncentrátum)	✗	✗	✗	–	–	–	–	–	–	–	–
	**CL 71** Cementlokzat-, tető-, térkő- és fatisztító (koncentrátum)	✗	✗	✗	–	–	–	–	–	–	–	–

Fényesség	m²/kg*	Szárazanyag térf.%	hígító	hígító	Edző	Keverési arány	pormentes	érintés-száraz	kezelhető	kiszerelés	Színárnyalatok
MAGASFÉNYŰ	**8,3 m²**	**33 %**	**Víz**	**Víz**	✗	edző nélkül	**30 min**	**1 h**	**4 h**	**0,75 l** **5 l**	**Színtelen**
–	–	–	**Víz**	**Víz**	✗	edző nélkül	–	–	–	**1 l** **5 l**	**Színtelen**
–	–	–	**Víz**	**Víz**	✗	edző nélkül	–	–	–	**1 l** **5 l** **25 l**	**Színtelen**

* elméleti kiadósság 40 µm száraz rétegvastagságnál, ha nincs másként feltüntetve; az adatok a műszaki adatlapok szerint, revízió 11/2026



















KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

HÍGÍTÓK	Termék	kiszerelés
	**C 6000** Nitrohígító	9 l 190 l
	**KT 01** Gyors szintetikus hígító szóráshoz	1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
	**KT 02** Lassú szintetikus hígító	1 l 4 l 9 l 30 l 190 l 1000 l
	**KT 04** Lassító szintetikus hígító (ecset, henger)	0,5 l 1 l 4 l 9 l 190 l
	**KT 05** Univerzális szintetikus hígító	1 l 4 l 9 l 30 l
	**PT 03** Hígító poliuretán és akril festékekhez	0,5 l 1 l 4 l 9 l 30 l 190 l

EDZŐK	Termék	kiszerelés
	**PH 92** Extra gyors poliuretán edző	0,5 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 3 kg
	**PH 93** Univerzális poliuretán edző	0,1 kg 1,5 kg 0,3 kg 2,5 kg 0,5 kg 3 kg 1 kg
	**PH 95** Gyors poliuretán edző	1 kg 1,5 kg 2 kg 3 kg
	**PH 97** Univerzális poliuretán edző, HS	0,04 kg 0,6 kg 0,1 kg 1 kg 0,15 kg 1,2 kg 0,25 kg 2 kg 0,4 kg 8 kg
	**ZH 91** Gyors epoxi edző	1 kg 2 kg 2,4 kg
	**ZH 93** Univerzális epoxi edző	0,1 kg 2 kg 0,4 kg 3 kg 0,5 kg 4 kg 1 kg

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

HÍGÍTÓK	Termék	kiszerelés
	**PT 05** Lassú hígító poliuretán és akril festékekhez	30 l
	**ZT 03** Epoxi hígító	0,5 l 1 l 4 l 9 l 30 l 190 l
	**AT 10** Standard akril hígító	1 l 5 l
	**AT 20** Lassú akril hígító	1 l 5 l

EDZŐK	Termék	kiszerelés
	**ZH 96** Univerzális epoxi edző, HS	0,5 kg 1 kg 1,5 kg 3 kg 5,25 kg 10,5 kg
	**AH 60** Standard akril edző	0,25 kg 1 kg 3 kg 5 l
	**AH 65** Lassú akril edző	0,25 kg 1 kg 3 kg 5 l
	**WH 90** Edző a WP 10-hez	0,8 kg 4 kg





KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

PIGMENTEK ÉS ADALÉKOK	Termék	kiszerelés
	**H2O** vitocolormix® pigmentpaszták vízbázisú festékekhez	**1–2 kg**
	**H2O XP** Töltőanyag vízbázisú festékekhez	**6 kg**
	**SOL** vitocolormix® pigmentpaszták oldószeres festékekhez	**1–18 kg**
	**SOL AC** Száradásgyorsító poliuretán bevonóanyagokhoz	**0,9–9 kg**

PIGMENTEK ÉS ADALÉKOK	Termék	kiszerelés
	**SOL ES** Vezetőképes adalék	**0,8–8 kg**
	**SOL XP** Töltőanyag alkid, akril, poliuretán és epoxi festékekhez	**6–18 kg**
	**SOL MT** Mattító adalék	**3–9 kg**
	**GEL** vitocolormix® pigmentpaszták telítetlen poliészter gelcoatokhoz	**4–7 kg**

SZÍNKEVERŐ RENDSZER

vitocolormix





Színkeverés RAL, NCS és VIT színárnyalatokban közvetlenül a regionális viszonteladónál.

A vitocolormix® pigmentpaszták és adalékok az előző oldalon találhatók.








ENGEDÉLYEK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

A cseh vasúti infrastruktúra-kezelő (SŽ) tanúsítványa
ONS 02 · rendszer: ZG 17 + PE 73, C4

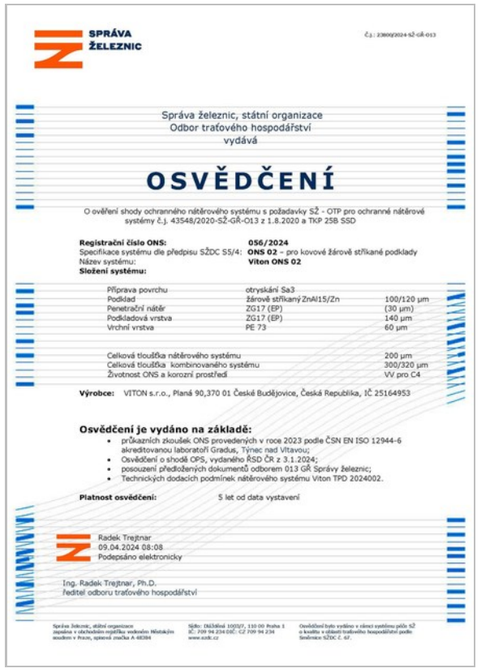

SPRÁVA ŽELEZNIC

Č.j.: 23003/2024-SŽ-GŘ-O13

Správa železnic, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
vydává

OSVĚDČENÍ

O ověření shody ochranného nátěrového systému s požadavky SŽ - OTP pro ochranné nátěrové systémy č.j. 43548/2020-SŽ-GŘ-O13 z 1.8.2020 a TKP 25B SSD

Registrační číslo ONS: **056/2024**
Specifikace systému dle předpisu SŽDC S5/4: **ONS 02** – pro kovové žárově stříkané podklady
Název systému: **Viton ONS 02**
Složení systému:

Příprava povrchu	otryskání Sa3	
Podklad	žárově stříkaný ZnAl15/Zn	100/120 µm
Penetrační nátěr	ZG17 (EP)	(30 µm)
Podkladová vrstva	ZG17 (EP)	140 µm
Vrchní vrstva	PE 73	60 µm
Celková tloušťka nátěrového systému		200 µm
Celková tloušťka kombinovaného systému		300/320 µm
Životnost ONS a korozní prostředí		VV pro C4

Výrobce: VITON s.r.o., Planá 90,370 01 České Budějovice, Česká Republika, IČ 25164953

Osvědčení je vydáno na základě:
- průkazních zkoušek ONS provedených v roce 2023 podle ČSN EN ISO 12944-6 akreditovanou laboratoří Gradus, Týnec nad Vltavou;
- Osvědčení o shodě OPS, vydaného ŘSD ČR z 3.1.2024;
- posouzení předložených dokumentů odborem 013 GŘ Správy železnic;
- Technických dodacích podmínek nátěrového systému Viton TPD 2024002.

Platnost osvědčení: 5 let od data vystavení

Radek Trejtnar
09.04.2024 08:08
Podepsáno elektronicky


Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Osvědčení bylo vydáno v rámci systému péče SŽ o kvalitu v oblasti traťového hospodářství podle Směrnice SŽDC č. 67.

A cseh vasúti infrastruktúra-kezelő (SŽ) tanúsítványa
ONS 23 · rendszer: ZG 18 + ZG 17 + PE 73, C4

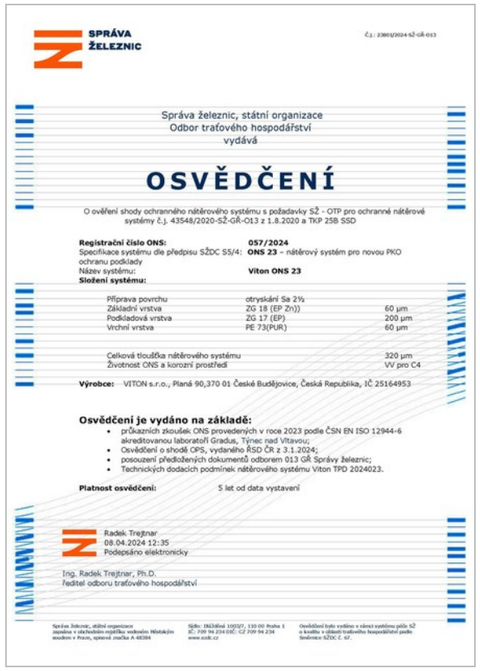

SPRÁVA ŽELEZNIC

Č.j.: 23001/2024-SŽ-GŘ-O13

Správa železnic, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
vydává

OSVĚDČENÍ

O ověření shody ochranného nátěrového systému s požadavky SŽ - OTP pro ochranné nátěrové systémy č.j. 43548/2020-SŽ-GŘ-O13 z 1.8.2020 a TKP 25B SSD

Registrační číslo ONS: **057/2024**
Specifikace systému dle předpisu SŽDC S5/4: **ONS 23** - nátěrový systém pro novou PKO ochranu podkladu
Název systému: **Viton ONS 23**
Složení systému:

Příprava povrchu	otryskání Sa 2½	
Základní vrstva	ZG 18 (EP Zn))	60 µm
Podkladová vrstva	ZG 17 (EP)	200 µm
Vrchní vrstva	PE 73(PUR)	60 µm
Celková tloušťka nátěrového systému		320 µm
Životnost ONS a korozní prostředí		VV pro C4

Výrobce: VITON s.r.o., Planá 90,370 01 České Budějovice, Česká Republika, IČ 25164953

Osvědčení je vydáno na základě:
- průkazních zkoušek ONS provedených v roce 2023 podle ČSN EN ISO 12944-6 akreditovanou laboratoří Gradus, Týnec nad Vltavou;
- Osvědčení o shodě OPS, vydaného ŘSD ČR z 3.1.2024;
- posouzení předložených dokumentů odborem 013 GŘ Správy železnic;
- Technických dodacích podmínek nátěrového systému Viton TPD 2024023.

Platnost osvědčení: 5 let od data vystavení

Radek Trejtnar
08.04.2024 12:35
Podepsáno elektronicky


Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Osvědčení bylo vydáno v rámci systému péče SŽ o kvalitu v oblasti traťového hospodářství podle Směrnice SŽDC č. 67.

A cseh vasúti infrastruktúra-kezelő (SŽ) tanúsítványa
ONS 92 · rendszer: ZG 17 + PE 73, C4

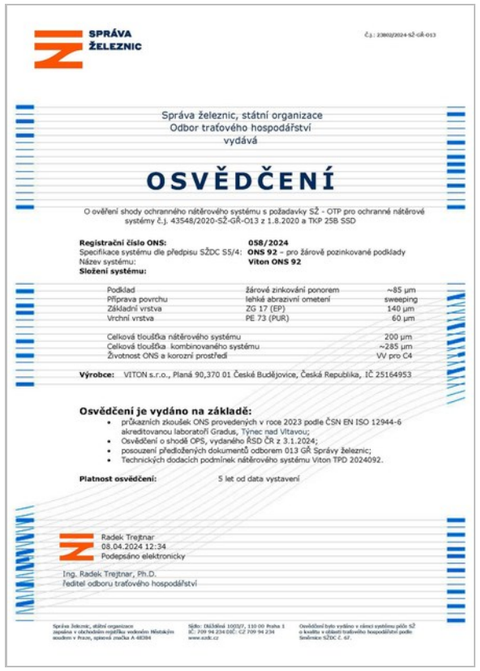

SPRÁVA ŽELEZNIC

Č.j.: 23002/2024-SŽ-GŘ-O13

Správa železnic, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
vydává

OSVĚDČENÍ

O ověření shody ochranného nátěrového systému s požadavky SŽ - OTP pro ochranné nátěrové systémy č.j. 43548/2020-SŽ-GŘ-O13 z 1.8.2020 a TKP 25B SSD

Registrační číslo ONS: **058/2024**
Specifikace systému dle předpisu SŽDC S5/4: **ONS 92** – pro žárově pozinkované podklady
Název systému: **Viton ONS 92**
Složení systému:

Podklad	žárové zinkování ponorem	~85 µm
Příprava povrchu	lehké abrazivní ometení	sweeping
Základní vrstva	ZG 17 (EP)	140 µm
Vrchní vrstva	PE 73 (PUR)	60 µm
Celková tloušťka nátěrového systému		200 µm
Celková tloušťka kombinovaného systému		~285 µm
Životnost ONS a korozní prostředí		VV pro C4

Výrobce: VITON s.r.o., Planá 90,370 01 České Budějovice, Česká Republika, IČ 25164953

Osvědčení je vydáno na základě:
- průkazních zkoušek ONS provedených v roce 2023 podle ČSN EN ISO 12944-6 akreditovanou laboratoří Gradus, Týnec nad Vltavou;
- Osvědčení o shodě OPS, vydaného ŘSD ČR z 3.1.2024;
- posouzení předložených dokumentů odborem 013 GŘ Správy železnic;
- Technických dodacích podmínek nátěrového systému Viton TPD 2024092.

Platnost osvědčení: 5 let od data vystavení

Radek Trejtnar
08.04.2024 12:34
Podepsáno elektronicky

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Osvědčení bylo vydáno v rámci systému péče SŽ o kvalitu v oblasti traťového hospodářství podle Směrnice SŽDC č. 67.

Tanúsítvány közvetlen élelmiszer-érintkezésre (SZÚ, CZ)
HAE 30 · csak RAL 9016



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Šrobárova 49/48, Praha 10

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
vydává na základě odborného posouzení SZÚ/16946/2025

OSVĚDČENÍ

č.: 26 0003

o shodě s požadavky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 321/2011 až 2025/2240
Vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění

výrobku:
Samozdkladující vodouředitelná akrylátová barva HAE 30/RAL 9016,
použití pro nátěry odlitků, ocelových konstrukcí, palet, přepravek, boků, podlah a ostatních minerálních podkladů, dřeva a vybraných druhů plastů
na plechách, které mohou přicházet do přímého styku s potravinami s vyloučením silně kyselých potravin (tj. pH =< 3.7), při teplotě nepřesahující 40 °C.

výrobce / držitel:
VITON s.r.o.
Planá 90, 370 01 České Budějovice

Ing. Jitka Sosnovcová
Vedoucí NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let

RNDr. Hana Bendová, Ph.D.
vedoucí Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Čj.: SZÚ/16946/2025

Datum vydání: 29.1.2026

Platnost osvědčení: Tento certifikát je platný dva roky od data vydání, pokud nedojde ke změnám příslušné legislativy, výrobní technologie, použitých materiálů nebo jiných podmínek, které mají vliv na shodu výrobku.

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10

A tanúsítványok a katalógus revíziójának időpontjában érvényesek. Az aktuális tanúsítványokat, a műszaki és biztonsági adatlapokat a www.viton.cz és a b2b.viton.cz oldalon találja.



VITON s.r.o.
Planá 90
370 01 České Budějovice
Cseh Köztársaság

+420 381 581 022
+420 724 580 404

objednavky@viton.cz
www.viton.cz

Rendelés és árak online: b2b.viton.cz

Az egyes termékek részleteit a b2b.viton.cz oldalon elérhető Útmutató a VITON termékkínálatához tartalmazza.

Az Ön regionális viszonteladója:

Revízió 11/2026